

BenQ

T2210HD/T2210HDA









21,5" breedbeeld lcd-scherm

Gebruikershandleiding

Inhoud

Inhoud pakket	3
Installatie	4
Het beeldscherm aansluiten op de PC	4
Het beeldscherm aanpassen	5
Functies van de knoppen en indicatoren	5
OSD-pictogramlijst	5
Probleemoplossing	7
Specificaties	8
21,5" breedbeeld lcd-scherm	8

1. Inhoud pakket

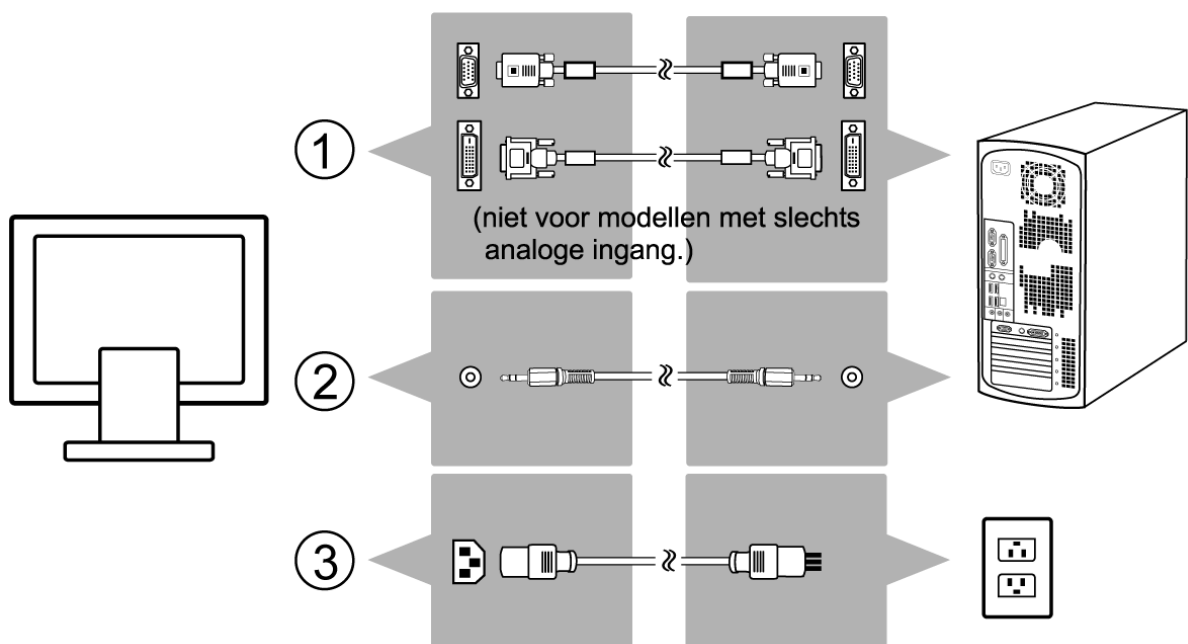
	1. Lcd-scherm
	2. Beeldschermstandaard (de vorm van de standaard kan verschillen per model)
	3. Stroomkabel (de stekker kan verschillen afhankelijk van de elektrische normering in uw regio)
	4. Analoge signaalkabel
	5. Digitale Signaalkabel (optie)
	6. Geluidskabel
	7. Snelle installatiehandleiding
	8. Cd-rom (bevat gebruikershandleiding)  Installeer de drivers van de CD-ROM. De T2210HD-driver is genaamd "BENQT2200HD.inf" en de T2210HDA-driver is genaamd "BENQT2200HDA.inf".

2. Installatie

Het beeldscherm aansluiten op de PC

Zorg dat zowel PC als beeldscherm niet op het stroomnet zijn aangesloten.

1. Sluit de signaalkabel (VGA of DVI) aan op het beeldscherm en de PC.
2. Sluit de audiokabel aan op de monitor en de PC.
3. Sluit de aparte stroomkabel aan op het beeldscherm en een geaard stopcontact.



3. Het beeldscherm aanpassen

Functies van de knoppen en indicatoren

Item	Functie
Enter	Opent het OSD-menu, selecteert items, opent submenu's, en bevestig meldingen.
	1. Positieve aanpassing, veranderingen binnen diverse selecties. 2. Sneltoets voor "Helderheid".
	1. Negatieve aanpassing, veranderingen binnen diverse selecties. 2. Sneltoets voor "Contrast".
Afsluiten	1. Verlaat het menu, annuleer meldingen. (Instellingen worden automatisch opgeslagen nadat de aanpassingen zijn gemaakt.) 2. Sneltoets voor "Ingang selecteren".
Auto	Sneltoets voor automatische aanpassing (alleen voor geometrische instellingen).

OSD-pictogramlijst

Pictogram	Functie	Beschrijving
	Auto Adjust (Auto aanpassen)	* Optimaliseert de beeldinstellingen automatisch
	Input Select (Ingang selecteren)	* Selecteert het signaal uit Analoge en Digitale ingangen * Fabrieksstandaard: Analoo (VGA)  Niet op T2210HDA.
	Audio	* Opent de submenu's "Volume" en "Geluid"
	Lichtinstellingen	* Opent de aanpassingssubmenu's "Helderheid" en "Contrast"
	Geometry (Plaatsbepaling)	* Opent de aanpassingssubmenu's "horizontale positie", "verticale positie", "pixelklok" en "fase"
	Color (Kleur)	* Selecteer kleurtemperatuur of stel een gebruikersmodus in
	OSD	* Past de positie en tijd van het OSD-menu van het scherm aan
	Language (Taal)	* Selecteert de voorkeurstaal van het OSD-menu
	Recall (Reset)	* Stelt de instellingen van het beeldscherm in op de standaard fabriekswaarden

	Miscellaneous (Diversen)	* Opent het aanpassingssubmenu "diversen"
	Brightness (Helderheid)	* Past de helderheid van het beeldscherm aan
	Contrast	* Past het contrast van het beeldscherm aan
	H. Position (H. Positie)	* Verschuift het scherm naar links of rechts
	V. Position (V. Positie)	* Verschuift het scherm omhoog of omlaag
	Pixel Clock (Pixelklok)	* Past de interne kloksnelheid van het beeldscherm aan
	Phase (Fase)	* Past de interne signaalfase van het beeldscherm aan
	OSD H. Position (OSD H. Positie)	* Verschuift het OSD naar links of rechts
	OSD V. Position (OSD V. Positie)	* Verschuift het OSD omhoog of omlaag
	OSD Time (OSD tijd)	* Stelt de weergavetijd van het OSD in
	Sharpness (Scherpte)	* Past de scherpte van het beeldscherm aan
	DDC/CI	* Schakelt "DDC/CI" aan of uit
	Information (Informatie)	* Geeft informatie weer over het beeldscherm
	Volume	* Past het geluidsniveau aan
	Mute (Geluid)	* Schakelt het geluid uit
	DCR	* "DCR" AAN of UIT zetten
	Display Mode	* "Display Mode" schakelen: Beeldverh./Volledig

4. Probleemoplossing

Symptoom	Oplossing
Blanco scherm Stroomindicator is uit	- Controleer of de stroomkabel correct is aangesloten (zie Installatie op pagina 4). - Controleer of het beeldscherm via de stroomschakelaar is ingeschakeld (zie Het beeldscherm aansluiten op de PC op pagina 4).
Stroomindicator is oranje	Wellicht is de stroombesparende modus geactiveerd? Druk op een willekeurige toets op het toetsenbord of beweeg de muis.
Stroomindicator is groen	Een schermbeveiliging wordt na een bepaalde periode van geen activiteit automatisch geactiveerd. Druk op een willekeurige toets op het toetsenbord of beweeg de muis.
Bericht "Geen signaal gedetecteerd!"	- Is de signaalkabel aangesloten op zowel beeldscherm als grafische poort van de pc (zie Installatie op pagina 4)? - Is de pc ingeschakeld (zie de documentatie van de pc)?
Beeldschermproblemen Het beeld staat niet op de goede plek maar te veel naar links/rechts of boven/beneden	Als het beeld normaal is maar niet is gecentreerd, kunt u het aanpassen via de OSD-functies. Zie "Auto aanpassen" in het onderdeel OSD-pictogramlijst voor meer informatie.
Beeld is wazig	- Controleer de instellingen van helderheid en contrast (zie "Lichtinstellingen" in het onderdeel OSD-pictogramlijst). - Controleer de instelling van de scherpte (zie "Scherpte" in het onderdeel OSD-pictogramlijst).
Kleurproblemen	Indien de kleuren niet goed zijn (wit wordt bijv. niet als wit weergegeven) kunt u de kleurtemperatuur aanpassen (zie "Kleur" in het onderdeel OSD-pictogramlijst).
Geluidsproblemen	- Is de audiokabel aangesloten op de audio-uit aansluiting van de monitor en de PC? - Is het volume uitgeschakeld (zie "Volume" en "Geluid uit" in de sectie OSD-pictogramlijst)?

5. Specificaties

21,5" breedbeeld lcd-schermb

Item		T2210HD/T2210HDA
Paneel	Schermgrootte	476,64 (H) x 268,11 (V) mm
	Pixelafstand	0,248 (H) x 0,248 (V) mm
Beeldscherm	Aantal kleuren	16,7 miljoen kleuren
Ingangssignaal	Frequentie	Horizontaal: 30 ~ 83 kHz
		Verticaal: 56 ~ 76 Hz
Aansluitingen	Analoog	D-sub 15 pins
	Digitaal	DVI 24 pins (niet op T2210HDA)
Kantelen	Kantelhoek	-5° - 20°
Afmetingen (B x H x D)	Netto	516,4 (B) x 386,7 (H) x 211,6 (D) mm
Gewicht	Netto	4,2 kg
Energie	Wisselstroom	100-240V, 50-60 Hz
	Energieverbruik	Actief: ≤ 52W / Stand-by: ≤ 2W