





Projection dimensions

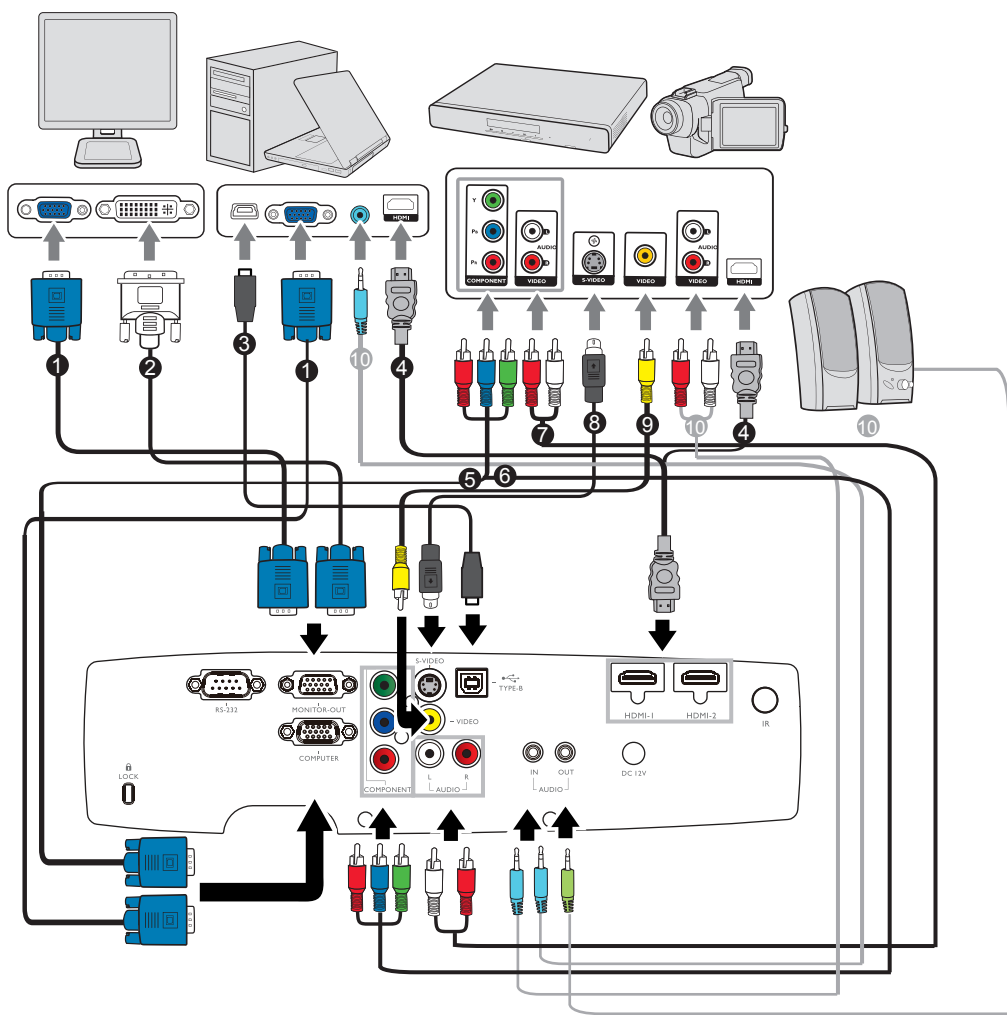


Screen size				Distance from screen (mm)			Vertical offset (mm)
Diagonal		W (mm)	H (mm)	Min length	Average	Max length	
Inch	mm			(max. zoom)		(min. zoom)	
30	762	664	374	890	1140	1390	128
40	1016	886	498	1210	1540	1870	171
50	1270	1107	623	1520	1935	2350	214
60	1524	1328	747	1830	2330	2830	256
80	2032	1771	996	2460	3125	3790	342
100	2540	2214	1245	3090	3920	4750	427
120	3048	2657	1494	3720	4710	5700	513
150	3810	3321	1868	4660	5900	7140	641
200	5080	4428	2491	6240	7890	9540	854
220	5588	4870	2740	6870	8685	10500	940
250	6350	5535	3113	7810	9875	11940	1068
300	7620	6641	3736	9380	11855	14330	1282






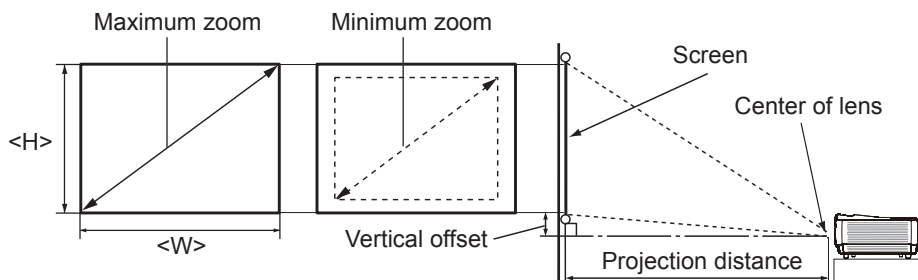




The above numbers are approximate and may be slightly different from the actual measurements. Only the recommended screen sizes are listed. If your screen size is not in the table above, please contact your dealer for assistance.

Ceiling mount screws:
M4 x 8 (Max. L = 8 mm)

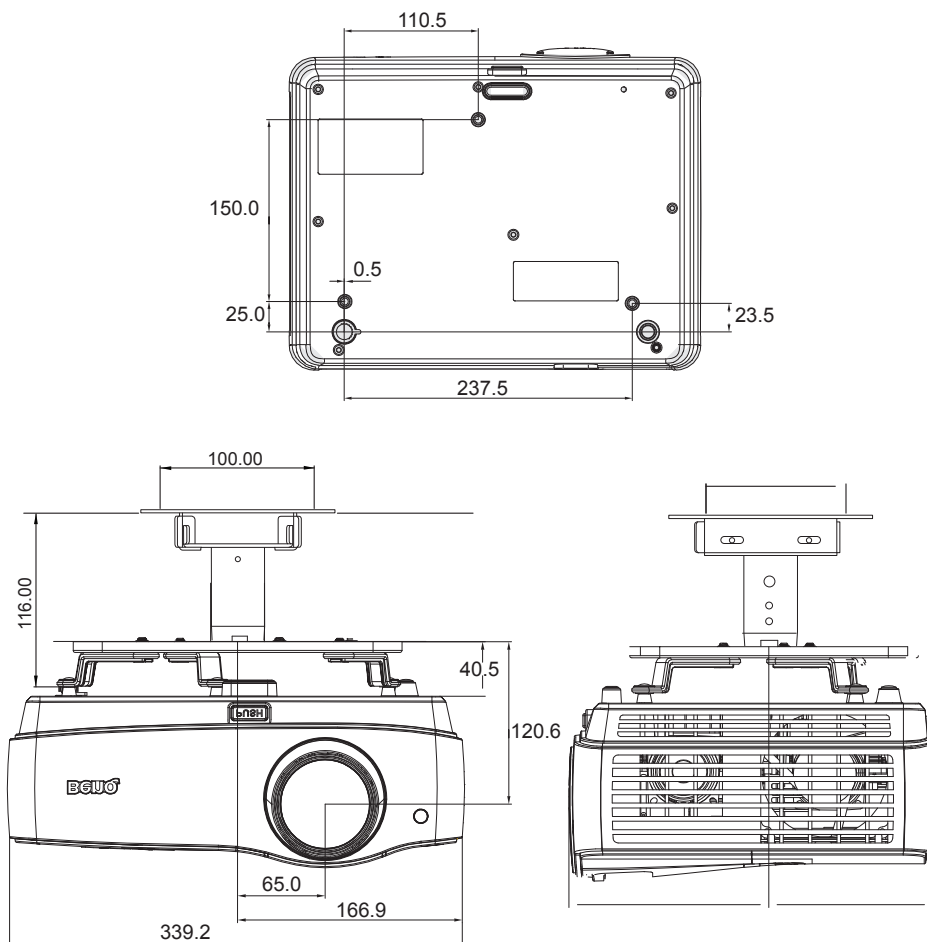

Unit: mm

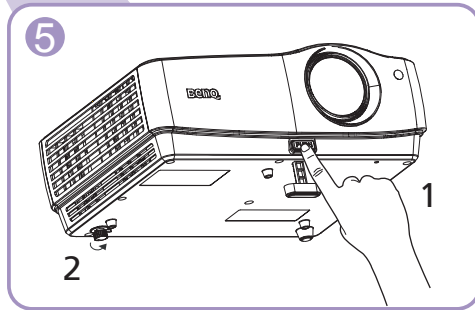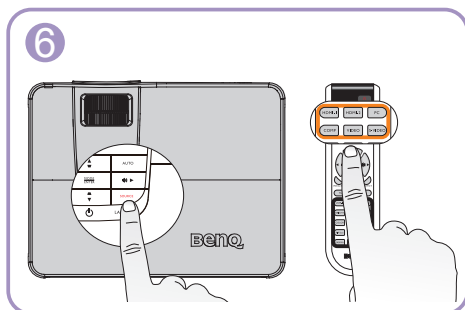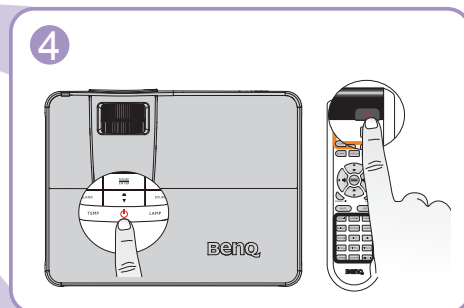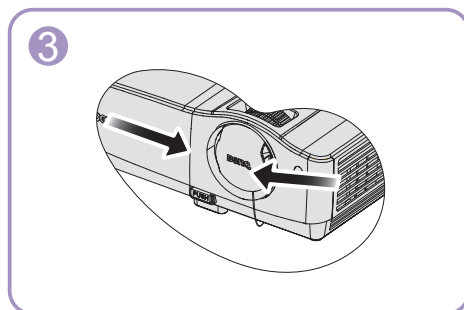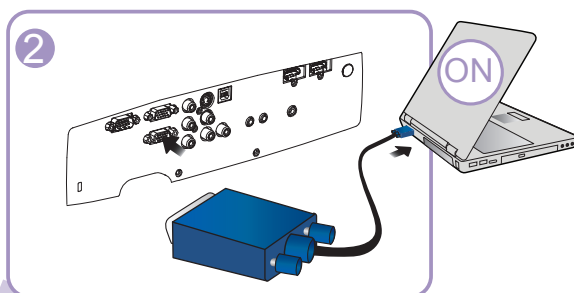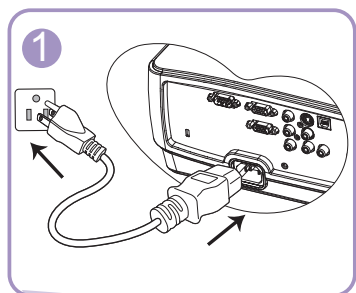

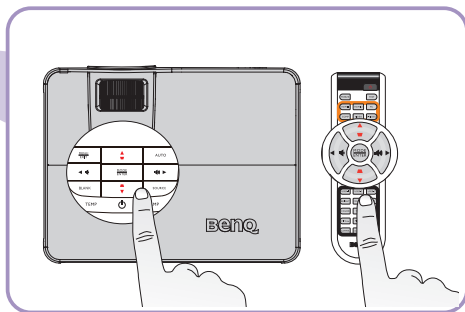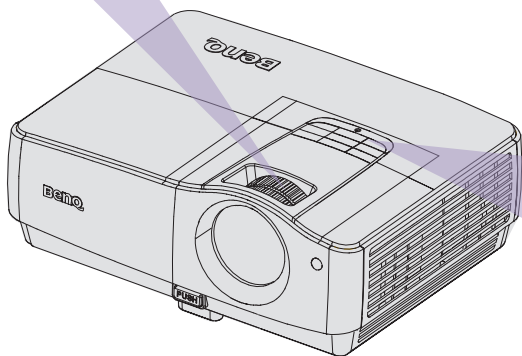




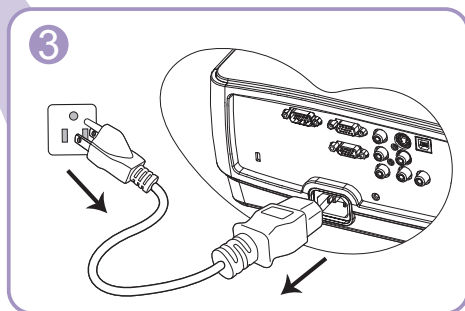


Table of contents

English	10
Français	11
Deutsch	12
Italiano	13
Español	14
Português	15
Svenska	16
Русский	17
Nederlands	18
Polski	19
Türkçe	20
Čeština	21
ไทย	22
繁體中文	23
简体中文	24
日本語	25
한국어	26
يـسـلـارـع	27

Specifications

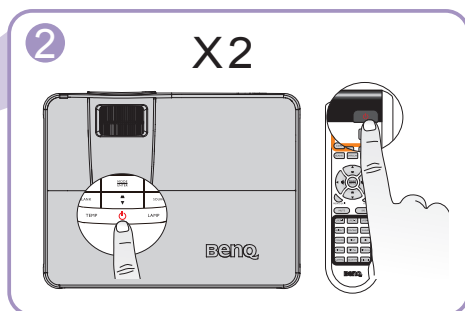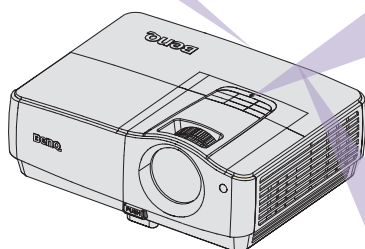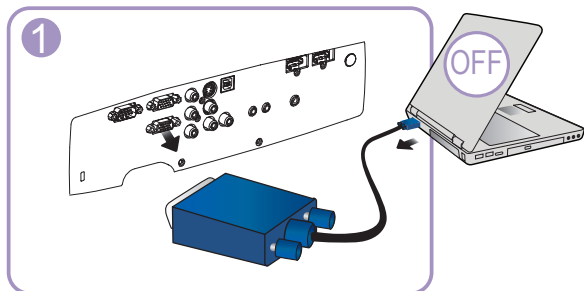

 All specifications are subject to change without notice.

Optical

Resolution

1920x1080, 1080p

Display system

1-CHIP DMD

Lens F/Number

F = 2.41 to 2.91

f = 20.72 to 31 mm

Lamp

230 W lamp

Electrical

Power supply

AC100–240V, 3.70A,
50-60 Hz (Automatic)

Power consumption

320 W (Max); < 1 W (Standby)

Mechanical

Weight

3.6 Kg (8 lbs)

Output terminals

RGB output

D-Sub 15-pin (female) x 1

Speaker

10 watt x 2

Audio output

3.5mm jack x 1

12V Trigger

3.5mm jack x 1

Control

RS-232 serial control

9 pin x 1

USB Type B x 1

Input terminals

Computer input

RGB input

D-Sub 15-pin (female) x 1

Video signal input

HDMI

Screw type x 2

S-VIDEO

Mini DIN 4-pin port x 1

VIDEO

RCA jack x 1

SD/HDTV signal input

Component RCA jack x 3

Audio input

PC audio jack x 1

RCA jack x 2

Environmental Requirements

Operating temperature

0°C-35°C at sea level

Operating relative humidity

10%-90% (without condensation)

Operating altitude

0-1499 m at 0°C-35°C

1500-3000 m at 0°C-30°C (with High
Altitude Mode on)



Caractéristiques



Toutes les spécifications sont sujettes à modifications sans avis préalable.

Caractéristiques optiques

Résolution

1920x1080, 1080p

Système d'affichage

1-CHIP DMD

Ouverture (nombre F)

F = 2,41 à 2,91

f = 20,72 à 31 mm

Lampe

Lampe 230 W

Caractéristiques électriques

Alimentation

100-240V c.a. 3,70A

50-60 Hz (Automatique)

Consommation

320 W (Maxi) ; < 1 W (Veille)

Caractéristiques mécaniques

Poids

3,6 Kg (8 livres)

Terminaux de sortie

Sortie RVB

D-Sub 15 broches (femelle) x 1

Haut-parleur

10 watt x 2

Sortie audio

Prise 3,5mm x 1

Déclencheur 12V

Prise 3,5mm x 1

Contrôle

Contrôle série RS-232

9 broches x 1

USB Type B x 1

Terminaux d'entrée

Entrée ordinateur

Entrée RVB

D-Sub 15 broches (femelle) x 1

Entrée signal vidéo

HDMI

Type de vis x 2

S-VIDÉO

Port mini DIN 4 broches x 1

VIDÉO

Prise RCA x 1

Entrée de signal SD/HDTV

Prise composante RCA x 3

Entrée audio

Prise audio PC x 1

Prise RCA x 2

Caractéristiques environnementales

Température de fonctionnement

0°C-35°C au niveau de la mer

Humidité relative en fonctionnement

10%-90% (sans condensation)

Altitude de fonctionnement

0-1499 m à 0°C-35°C

1500-3000 m à 0°C-30°C (avec Mode

Haute altitude activé)

Technische Daten



 Alle Daten können ohne Bekanntmachung geändert werden.

Optische Daten

Auflösung
1920 x 1080, 1080p

Anzeigesystem
1-CHIP DMD

F-Wert des Objektivs
F = 2,41 bis 2,91
f = 20,72 bis 31 mm

Lampe
230-W-Lampe

Elektrische Anschlusswerte

Stromversorgung
100 bis 240 VAC, 3,70 A
50 bis 60 Hz (automatisch)

Stromverbrauch
320 W (maximal); < 1 W (Bereitschaft)

Weitere Daten

Gewicht
3,6 kg

Ausgänge

RGB-Ausgang
D-Sub, 15-polig (weiblich) x 1
Lautsprecher
10 Watt x 2
Audioausgang
Klinke x 1
12 V-Auslöser
Klinke x 1

Steuerung

Serielle RS-232-Steuerung
9-polig x 1
USB, TYP B x 1

Eingänge

Computereingang
RGB-Eingang
D-Sub, 15-polig (weiblich) x 1

Videosignaleingang

HDMI
Schraubenryp x 2
S-VIDEO
Mini-DIN, 4-polig x 1
VIDEO
Cinchanschluss x 1
SD/HDTV-Eingangssignal
Component-Cinch-Anschluss x 3
Audioeingang
PC-Audioanschluss x 1
Cinchanschluss x 2

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur
0 °C – 35 °C auf Meereshöhe
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb
10 % - 90 % (nicht kondensierend)
Höhenlage bei Betrieb
0 - 1499 m bei 0 °C - 35 °C
1500 - 3000 m bei 0 °C - 30 °C
(Höhenmodus aktiv)

Specifiche tecniche

 **Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.**

Parte ottica

Risoluzione

1920x1080, 1080p

Sistema di visualizzazione

1-CHIP DMD

Numero/F dell'obiettivo

F = da 2,41 a 2,91

f = da 20,72 a 31 mm

Lampada

Lampada da 230 W

Parte elettrica

Alimentazione

CA 100–240 V, 3,70 A,
50-60 Hz (Automatica)

Consumo energetico

320 W (al massimo); < 1 W (Standby)

Parte meccanica

Peso

3,6 lbs (8 Kg)

Terminali d'uscita

Uscita RGB

D-Sub 15-pin (femmina) x 1

Altoparlante

10 W x 2

Uscita audio

Connettore da 3,5 mm x 1

Trigger da 12 V

Connettore da 3,5 mm x 1

Controllo

Controllo seriale RS-232

9 pin x 1

USB tipo B x 1

Terminali d'ingresso

Input da computer

Input RGB

D-Sub 15-pin (femmina) x 1

Input da segnale video

HDMI

Tipo vite x 2

S-VIDEO

Porta Mini DIN 4-pin x 1

VIDEO

Connettore RCA x 1

Input segnale SD/HDTV

Connettore RCA component x 3

Ingresso audio

Connettore audio PC x 1

Connettore RCA x 2

Requisiti ambientali

Temperatura operativa

0°C-35°C sul livello del mare

Umidità relativa operativa

10%-90% (senza condensa)

Altitudine operativa

0-1.499 m a 0°C-35°C

1.500-3.000 m a 0°C-30°C (con
modalità Altitudine elevata attiva)

Especificaciones



Todas las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

Ópticas

Resolución
1920x1080, 1080p

Sistema óptico
1 CHIP DMD

Lente F/Número
F = 2,41 a 2,91
f = 20,72 a 31 mm

Lámpara
Lámpara de 230 W

Eléctricas

Fuente de alimentación
100–240 VCA, 3,70 A,
50-60 Hz (automático)

Consumo de energía
320 W (máx); < 1 W (espera)

Mecánicas

Peso
3,6 Kg (8 lbs)

Terminales de salida

Salida RGB
D-Sub 15 contactos (hembra) x 1

Altavoz
10 W x 2

Salida de audio
Conector de 3,5 mm x 1
Disparador de 12 V
Conector de 3,5 mm x 1

Control

Control de serie RS-232
9 contactos x 1
USB tipo B x 1

Terminales de entrada

Entrada de ordenador
Entrada RGB
D-Sub 15 contactos (hembra) x 1

Entrada de señal de vídeo
HDMI
Tipo de tornillo x 2
S-VÍDEO
Puerto Mini-DIN de 4 contactos x 1
VÍDEO

Conector RCA x 1
Entrada de señal de SD/HDTV
Conector RCA de componentes x 3
Entrada de audio
Conector de audio de PC x 1
Conector RCA x 2

Requisitos medioambientales

Temperatura de funcionamiento
0°C-35°C al nivel del mar
Humedad relativa de funcionamiento
10%-90% (sin condensación)
Altitud de funcionamiento
0-1.499 m at 0°C-35°C
1500-3000 m a 0°C-30°C (con el
modo altitud elevada)



Especificações



Todas as especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Ópticas

Resolução

1920x1080, 1080p

Sistema de visualização

1-CHIP DMD

Lente F/Número

F = 2,41 a 2,91

f = 20,72 to 31 mm

Lâmpada

Lâmpada de 230 W

Eléctricas

Alimentação eléctrica

a.c. 100-240 V, 3,70 A,

50-60 Hz (Automático)

Consumo de energia

320 W (Máx); < 1 W (Modo de Espera)

Informações mecânicas

Peso

3,6 Kg (8 lbs)

Terminais de saída

Saída RGB

Conector D-Sub de 15 pinos (fêmea)
x 1

Altifalante

10 watt x 2

Saída de áudio

tomada de 3,5mm x 1

Accionador de 12 V

tomada de 3,5mm x 1

Controlo

Controlo de série RS-232

9 pinos x 1

USB Tipo B x 1

Terminais de entrada

Entrada de computador

Entrada RGB

Conector D-Sub de 15 pinos
(fêmea) x 1

Entrada do sinal de vídeo

HDMI

Tipo de parafusos x 2

S-VIDEO

Porta mini DIN de 4 pinos x 1

VIDEO

Tomada RCA x 1

Entrada de sinal SD/HDTV

Tomada RCA componente x 3

Entrada de áudio

Tomada de áudio de PC x 1

Tomada RCA x 2

Requisitos ambientais

Temperatura de funcionamento

0°C-35°C ao nível do mar

Humidade relativa de funcionamento

10%-90% (sem condensação)

Altitude de funcionamento

0-1499 m a 0°C-35°C

1500-3000 m a 0°C-30 °C (com Modo

Altitude Elevada ligado)

Specifikationer



 Alla specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

Optik

Upplösning

1 920x1 080, 1 080p

Visningssystem

1-CHIP DMD

Linsens f-nummer

F = 2,41 till 2,91,
f = 20,72 till 31 mm

Lampa

230 W lampa

EI

Strömtillförsel

AC100–240V, 3,70A,
50-60 Hz (Automatiskt)

Strömförbrukning

320 W (Max); < 1 W (Viloläge)

Mekanik

Vikt

3,6 Kg (8 lbs)

Utgångsterminaler

RGB-utgång

D-Sub 15-pin (hona) x 1

Högtalare

10 watt x 2

Ljudutmatning

3,5 mm kontakt x 1

12V-utlösare

3,5 mm kontakt x 1

Kontroll

RS-232-seriekontroll

9 pin x 1

USB Typ B x 1

Ingångsterminaler

Datoringång

RGB-ingång

D-Sub 15-pin (hona) x 1

Videosignalingång

HDMI

Skruvtyp x 2

S-VIDEO

Mini DIN 4-pin port x 1

VIDEO

RCA-kontakt x 1

SD/HDTV-signalingång

Komponent RCA-kontakt x 3

Ljudingång

PC ljudkontakt x 1

RCA-kontakt x 2

Miljökrav

Driftstemperatur

0°C-35°C vid havsytan

Relativ driftsfuktighet

10-90 % (utan kondensation)

Driftshöjd

0-1499 m vid 0°C-35°C

1500-3000 m vid 0°C-30°C (med

High Altitude Mode on)



Технические характеристики



Любые характеристики могут изменяться без уведомления.

Оптические характеристики

Разрешение

1920 x 1080, 1080p

Проекционная система

Однокристалльное цифровое
микрозеркальное устройство (DMD)

Объектив, фокусное расстояние

F = от 2,41 до 2,91;

f = от 20,72 до 31 мм

Лампа

Лампа 230 Вт

Электрические характеристики

Питание

~100–240 В; 3,7А;

50–60 Гц (автоматический)

Энергопотребление

320 Вт (макс.); < 1 Вт (режим
ожидания)

Механические характеристики

Вес

3,6 кг (8 фунта)

Выходные разъемы

Выход RGB

D-Sub (15-контактов, гнездо) – 1 шт.

Динамик

2 x 10 Вт

Аудиовыход

Гнездо 3,5 мм – 1 шт.

Триггер 12 В

Гнездо 3,5 мм – 1 шт.

Управление

Управление через последовательный
порт RS-232

(9 контактов) – 1 шт.

USB (тип B) – 1 шт.

Входные разъемы

Вход компьютера

Вход RGB

D-Sub (15-контактов, гнездо) – 1 шт.

Вход видеосигнала

HDMI

Винтового типа – 2 шт.

S-VIDEO

Порт мини-DIN (4-контакта) – 1 шт.

VIDEO

гнездо RCA – 1 шт.

Вход сигнала SD/HDTV

Гнездо RCA компонентного
видеосигнала – 3 шт.

Аудиовход

гнездо ПК-аудио – 1 шт.

гнездо RCA – 2 шт.

Требования к окружающей среде

Рабочая температура

0°C–35°C на уровне моря

Отн. влажность при эксплуатации

от 10% до 90% (без конденсации)

Высота над уровнем моря при
эксплуатации

от 0 до 1499 м при 0°C–35°C

от 1500 до 3000 м при 0°C–30°C

(при включенном режиме большой
высоты над уровнем моря)

Specificaties



 Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Optische specificaties

Resolutie
1920x1080, 1080p

Weergavesysteem
1-CHIP DMD

Lens F/waarde
F = 2,41 tot 2.91
f = 20,72 tot 31 mm

Lamp
Lamp van 230 W

Elektrische specificaties

Stroomtoevoer
AC100–240V, 3,70A,
50-60 Hz (automatisch)

Stroomverbruik
320 W (max); < 1 W (stand-by)

Mechanische specificaties

Gewicht
3,6 Kg (8 lbs)

Uitgangen

RGB-uitgang
D-Sub 15-pins (vrouwelijk) x 1
Luidspreker
10 watt x 2
Audio-uitgang
3,5 mm stekker x 1
12V schakelaar
3,5 mm stekker x 1

Besturing

Seriële bediening via RS-232
9-pins x 1
USB-type B x 1

Ingangen

Computeringang
RGB-ingang
D-Sub 15-pins (vrouwelijk) x 1

Videosignaalingang

HDMI
Schroeftype x 2
S-VIDEO
Mini DIN 4-pins poort x 1
VIDEO
RCA-stekker x 1
SD/HDTV-signaalingang
Component RCA-aansluiting x 3
Audio-ingang
Pc-audio-aansluiting x 1
RCA-stekker x 2

Omgevingsfactoren

Bedrijfstemperatuur
0°C-35°C op zeeniveau
Relatieve vochtigheid in bedrijf
10%-90% (zonder condensatie)
Bedrijfshoogte
0-1499 m bij 0°C-35°C
1500-3000 m bij 0°C-30°C (met
modus Grote hoogte aan)



Specyfikacje



Wszystkie specyfikacje mogą zostać zmienione bez powiadomienia.

Parametry optyczne

Rozdzielczość
1920x1080, 1080p

System wyświetlacza
1-CHIP DMD

Jasność obiektywu
F = 2,41 do 2,91
f = 20,72 do 31 mm

Lampa
Lampa 230 W

Parametry elektryczne

Zasilanie
Prąd zmienny 100 - 240V, 3,70A,
50–60 Hz (Automatyczna)

Zużycie energii
320 W (Maks.); < 1 W (Wstrzymanie)

Parametry mechaniczne

Ciężar
3,6 kg (8 funta)

Złącza wyjścia

Wyjście RGB
15-pinowe D-Sub (żeńskie) x 1
Głośnik
10 Wat x 2
Wyjście audio
Gniazdo 3,5mm x 1
Wyzwalacz 12V
Gniazdo 3,5mm x 1

Sterowanie

Port szeregowy RS-232
9 pinowe x 1
USB Typ B x 1

Złącza wejścia

Wejście komputerowe
Wejście RGB
15-pinowe D-Sub (żeńskie) x 1

Wejście sygnału wideo
HDMI

Typ śruby x 2
S-VIDEO
4-pinowy port Mini DIN x 1
VIDEO

Gniazdo RCA x 1
Wejście sygnału SD/HDTV
Gniazdo Component RCA x 3

Wejście audio
Gniazdo audio PC x 1
Gniazdo RCA x 2

Wymagania środowiskowe

Temperatura pracy
0°C–35°C na poziomie morza
Względna wilgotność pracy
10%–90% (bez kondensacji)
Wysokość pracy
0–1499 m przy 0°C–35°C
1500–3000 m przy 0°C–30°C (z
włączonym trybem Duża wysokość)

Teknik Özellikler



Tüm spesifikasyonlar, haber verilmeden değiştirilebilir.

Optik

Çözünürlük
1920x1080, 1080p

Görüntü sistemi
1-CHIP DMD

Lens F/Numarası
F = 2,41 - 2,91
f = 20,72 - 31 mm

Lamba
230 W lamba

Elektrik

Güç kaynağı
AC100–240V, 3,70A,
50-60 Hz (Otomatik)

Güç tüketimi
320 W (Maks.); < 1 W (Bekleme)

Mekanik

Ağırlık
3,6 Kg (8 lbs)

Çıkış terminalleri

RGB çıkışı
D-Sub 15-pimli (dişi) x 1
Hoparlör
10 watt x 2
Ses çıkışı
3,5mm jak x 1
12V Tetikleyici
3,5mm jak x 1

Denetim

RS-232 seri kumanda
9 pim x 1
USB Tür B x 1

Giriş terminalleri

Bilgisayar girişi
RGB girişi
D-Sub 15-pimli (dişi) x 1

Video sinyali girişi
HDMI
Vida tipi x 2
S-VIDEO
Mini DIN 4-pimli bağlantı noktası x 1
VIDEO
RCA jak x 1
SD/HDTV sinyal girişi
Komponent RCA jak x 3
Ses girişi
Bilgisayar sesi jakı x 1
RCA jak x 2

Çevresel Gereklilikler

İşletim sıcaklığı
Deniz seviyesinde 0°C-35°C
İşletim bağıl nemi
%10-%90 (yoğuşmasız)
İşletim rakımı
0°C-35°C'de 0-1499
0°C-30°C (Yüksek Yer Modu açık)
1500-3000 m



Technické údaje



Věškeré technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Optické parametry

Rozlišení

1920 x 1080, 1080p

Systém zobrazování

Jednočipový DMD

Clonové číslo objektivu

F = 2,41 až 2,91

f = 20,72 až 31 mm

Lampa

Lampa 230 W

Elektrické parametry

Napájení

Střídavý proud 100 – 240V, 3,70A,
50-60 Hz (automaticky)

Příkon

320 W (max); < 1 W (pohotovostní
stav)

Mechanické parametry

Hmotnost

3,6 kg (8 lbs)

Výstupní terminály

RGB výstup

D-Sub 15 hrotů (samice) x 1

Reproduktor

10 wattů x 2

Výstup zvuku

Konektor 3,5 mm x 1

Spínač 12 V

Konektor 3,5 mm x 1

Ovládání

Konektor RS-232 (sériové dálkové
ovládání)

9 hrotů x 1

USB Typ B x 1

Vstupní terminály

Vstup signálu z počítače

Vstup RGB

D-Sub 15 hrotů (samice) x 1

Vstup video signálu

HDMI

Šroubovací typ x 2

S-VIDEO

Mini DIN 4-hrotový port x 1

VIDEO

RCA konektor x 1

Vstup signálu SD/HDTV

Komponentní RCA konektor x 3

Vstup zvuku

PC audio konektor x 1

RCA konektor x 2

Požadavky z hlediska životního prostředí

Provozní teplota

0°C-35°C na úrovni moře

Provozní relativní vlhkost

10%-90% (bez kondenzace)

Provozní nadmořská výška

0-1499 m při 0°C-35°C

1500-3000 m při 0°C-30°C (se

zapnutým vysokohorským režimem)

ข้อมูลจำเพาะ



รายละเอียดทางด้านเทคนิคทั้งหมดอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ระบบออปติค

ความละเอียด

1920x1080, 1080p

ระบบแสดงภาพ

1-CHIP DMD

F/Number ของเลนส์

F = 2.41 ถึง 2.91

f = 20.72 ถึง 31 มม.

หลอดไฟ

หลอดไฟขนาด 230 W

ระบบไฟ

แหล่งจ่ายไฟ

AC100–240V, 3.70A,

50-60 Hz (อัตโนมัติ)

การสิ้นเปลืองพลังงาน

320 W (สูงสุด); < 1 W (สแตนด์บาย)

ตัวเครื่อง

น้ำหนัก

3.6 กก. (8 ปอนด์)

เชื่อมต่อเอาต์พุต

สัญญาณออก RGB

D-Sub 15 พิน (ตัวเมีย) x 1

ลำโพง

10 วัตต์ x 2

เอาต์พุตเสียง

แจ็ค 3.5 มม. x 1

ทริกเกอร์ 12V

แจ็ค 3.5 มม. x 1

การควบคุม

การควบคุมอินฟราเรด RS-232

9 พิน x 1

USB ชนิด B x 1

เชื่อมต่ออินพุต

ช่องเสียบสัญญาณเข้าจากคอมพิวเตอร์

ช่องเสียบสัญญาณเข้า RGB

D-Sub 15 พิน (ตัวเมีย) x 1

สัญญาณเข้าวิดีโอ

HDMI

ชนิดสกรู x 2

เอส-วิดีโอ

พอร์ต มินิ DIN 4 พิน x 1

วิดีโอ

แจ็ค RCA x 1

สัญญาณเข้า SD/HDTV

แจ็คคอมโพเนนต์ RCA x 3

อินพุตเสียง

แจ็คเสียง PC x 1

แจ็ค RCA x 2

ข้อกำหนดของสภาพแวดล้อมการทำงาน

อุณหภูมิการทำงาน

0°C-35°C ที่ระดับน้ำทะเล

ความชื้นสัมพัทธ์ในการทำงาน

10%-90% (ไม่กลั่นตัว)

ระดับความสูงในการทำงาน

0-1499 ม. ที่ 0°C-35°C

1500-3000 ม. ที่ 0°C-30°C (เมื่อเปิดโหมด

พื้นที่สูง)



規格

 所有規格如有變更，恕不另行通知。

光學

解析度

1920 x 1080、1080p

顯示系統

1-CHIP DMD

鏡頭焦距 / 編號

F = 2.41 至 2.91，

f = 20.72 至 31 mm

燈泡

230 瓦燈泡

電子

電源供應

AC100 — 240V、3.70 A，

50-60 Hz (自動)

耗電量

320 W (最大)，< 1 W (待機)

機械

重量

3.6 公斤 (8 磅)

輸出插孔

RGB 輸出

D-Sub 15 針 (母端) x 1

揚聲器

10 瓦 x 2

音訊訊號輸出

3.5mm 插孔 x 1

12V 觸發器

3.5mm 插孔 x 1

控制

RS-232 序列控制

9 針腳 x 1

USB B 型 x 1

輸入插孔

電腦輸入

RGB 輸入

D-Sub 15 針 (母端) x 2

視訊訊號輸入

HDMI

螺絲類型 x 2

S-VIDEO

Mini DIN 4 針連接埠 x 1

VIDEO

RCA 插孔 x 1

SD/HDTV 訊號輸入

色差視訊 RCA 插孔 x 3

音訊訊號輸入

PC 音訊插孔 x 1

RCA 插孔 x 2

環境需求

操作溫度

海平面 0°C-35°C

操作相對溼度

10%-90% (未凝結)

操作海拔

0-1499 m 於 0°C-35°C

在 0°C-30°C 為 1500-3000 m (啓動高海拔模式)

规格



☞ 所有规格如有更改，恕不另行通知。

光学

分辨率

1920 x 1080、1080p

显示系统

1-CHIP DMD

镜头焦点 / 编号

F = 2.41 — 2.91,
f = 20.72 — 31 mm

灯泡

230 W 灯泡

电气

电源

AC100 - 240V, 3.70 A,
50-60 Hz (自动)

功耗

320W (最大); < 1W (待机)

机械

重量

3.6Kg (8 磅)

输出端子

RGB 输出

D-sub 15- 针 (母) x 1

扬声器

10W x 2

音频信号输出

3.5mm 插孔 x 1

12V 触发器

3.5mm 插孔 x 1

控制

RS-232 串口控制器

9 针 x 1

USB B 型 x 1

输入端子

电脑输入

RGB 输入

D-sub 15- 针 (母) x 1

视频信号输入

HDMI

螺丝类型 x 2

S- 视频

Mini DIN 4- 针端口 x 1

视频

RCA 插口 x 1

SD / HDTV 信号输入

分量视频 RCA 插口 x 3

音频信号输入

PC 音频插孔 x 1

RCA 插口 x 2

环境要求

操作温度

0°C-35°C (海平面)

工作相对湿度

10%-90%(无冷凝)

操作高度

0-1499 m (0°C-35°C)

1500-3000 m (0°C-30°C, 开启高海拔模式)

仕様

 仕様はすべて予告なしに変更されることがあります。

光学

解像度

1920x1080、1080p

表示システム

1-CHIP DMD

レンズ F/ 番号

F = 2.41 から 2.91

f = 20.72 から 31 mm

ランプ

230 W ランプ

電気仕様

電源

AC100-240V, 3.70A,

50-60 Hz (自動)

消費電力

320 W (最大); < 1 W (スタンバイ)

機械仕様

重量

3.6 Kg (8 lbs)

出力端末

RGB 出力

D-Sub 15 ピン (メス) x 1

スピーカー

10 ワット x 2

オーディオ出力

3.5mm ジャック x 1

12V トリガ

3.5mm ジャック x 1

コントロール

RS-232 シリアルコントロール

9 ピン x 1

USB タイプ B x 1

入力端末

コンピュータ入力

RGB 入力

D-Sub 15 ピン (メス) x 1

ビデオ信号入力

HDMI

ねじタイプ x 2

S ビデオ

Mini DIN 4 ピンポート x 1

ビデオ

RCA ジャック x 1

SD/HDTV 信号入力

コンポーネント RCA ジャック x 3

オーディオ入力

PC オーディオジャック x 1

RCA ジャック x 2

使用環境条件

動作温度範囲

0°C ~ 35°C (海拔ゼロ地点)

操作時の相対湿度

10%-90% (結露なし)

動作高度

0 ~ 1499 m (0°C ~ 35°C)

0°C-30°C にて 1500-3000 m (高地対

応モードオンにて)

사양



☞ 모든 사양은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

광학 사양

해상도
1920x1080, 1080p

디스플레이 시스템
1-CHIP DMD

렌즈 F/ 번호
F = 2.41 ~ 2.91
f = 20.72 ~ 31 mm

램프
230 W 램프

전기 사양

전원 공급 장치
AC100 - 240V, 3.70A,
50-60Hz(자동)

소비 전력
320W(최대), <1W(대기 전력)

기계 사양

무게
3.6 Kg (8 lbs)

출력 단자

RGB 출력 단자
D-Sub 15 핀 (암) 1 개

스피커
10 watt x 2

오디오 출력
3.5mm 잭 1 개

12V 트리거
3.5mm 잭 1 개

제어

RS-232 직렬 컨트롤
9 핀 1 개
USB 유형 B 1 개

입력 단자

컴퓨터 입력 단자
RGB 입력 단자
D-Sub 15 핀 (암) 1 개

비디오 신호 입력 단자
HDMI

나사 타입 2 개

S- 비디오
미니 DIN 4 핀 포트 1 개

비디오
RCA 잭 1 개

SD/HDTV 신호 입력 단자
컴포넌트 RCA 잭 3 개

오디오 입력
PC 오디오 잭 1 개
RCA 잭 2 개

환경 요건

작동 온도
해발 기준 0 °C-35°C

작동 습도
10%-90%(비응축)

고도
0°C-35°C 기준 0-1499 m
1500-3000m(0°C-30°C)(높게 모드 사
용)

(AR)



- En** For further information, please refer to the enclosed user manual.
- Fr** Pour plus d'informations, veuillez vous référer au Guide Utilisateur livré.
- De** Für weitere Informationen beziehen Sie sich bitte auf das mitgelieferte Benutzerhandbuch.
- It** Per maggiori informazioni si prega di fare riferimento al Manuale Utente allegato.
- Es** Para obtener más información, consulte la Guía del usuario adjunta.
- Pt** Para mais informações, consulte o manual do utilizador incluído.
- Sv** Mer information finns i den medföljande användarhandboken.
- Ru** Более подробно см. руководство по пользователю, поставляемое в комплекте.
- Nl** Raadpleeg voor meer informatie de meegeleverde handleiding.
- Pl** Więcej informacji znajduje się w załączonym podręczniku użytkownika.
- Tr** Daha fazla bilgi için lütfen ekteki kullanım kılavuzuna bakın.
- Cs** Další informace si prosím vyhledejte v přiložené uživatelské příručce.
- Th** โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในคู่มือผู้ใช้ที่ให้มา
- Tc** 若需要進一步的詳細資料，請參考隨機所附的使用手冊。
- Sc** 若需进一步信息，请参考随机所附的用户指南。
- Ja** 詳細については、付属の ユーザーズ ガイドを参照してください
- Ko** 좀 더 자세한 정보는, 첨부된 사용 설명서를 참조 하십시오.
- Ar** لمزيد من المعلومات، يُرجى الرجوع إلى دليل المستخدم المرفق.