



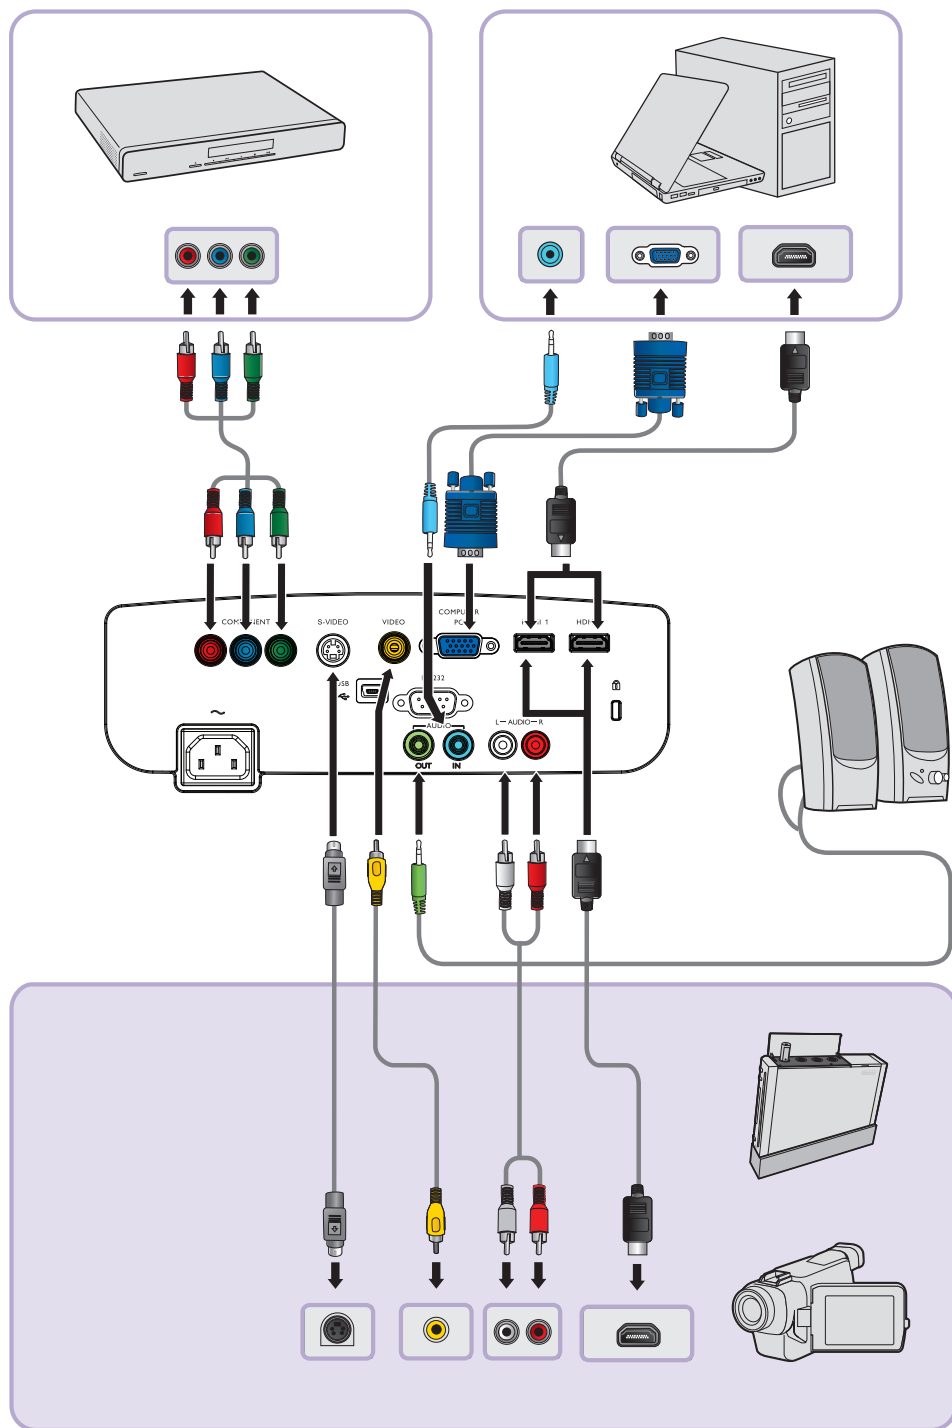

Projection dimensions

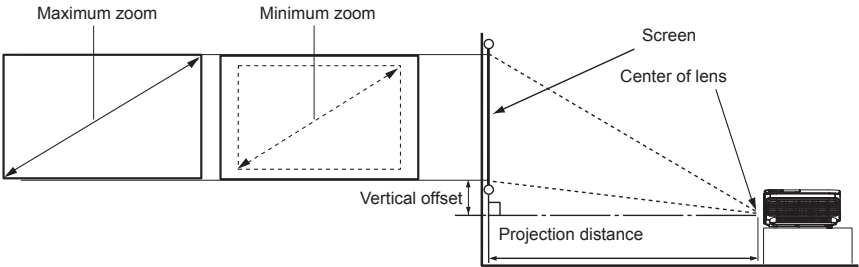

W1060


Screen size				Distance from screen (mm)			Vertical offset (mm)
Diagonal		W (mm)	H (mm)	Min length	Average	Max length	
Inch	mm			(max. zoom)		(min. zoom)	
27.6	604	526	296	–	–	999	44
40	1016	886	498	1408	1545	1682	75
50	1270	1107	623	1760	1932	2103	93
60	1524	1328	747	2112	2318	2524	112
80	2032	1771	996	2816	3090	3365	149
100	2540	2214	1245	3520	3863	4206	187
120	3048	2657	1494	4224	4636	5047	224
150	3810	3321	1868	5280	5795	6309	280
200	5080	4428	2491	7040	7726	8412	374
220	5588	4870	2740	7744	8499	9254	411
250	6350	5535	3113	8800	9658	10516	467
284.1	7216	6289	3538	10000	–	–	531



The above numbers are approximate and may be slightly different from the actual measurements. Only the recommended screen sizes are listed. If your screen size is not in the table above, please contact your dealer for assistance.


Dimensions

330 mm (W) x 119.5 mm (H) x 247 mm (D)





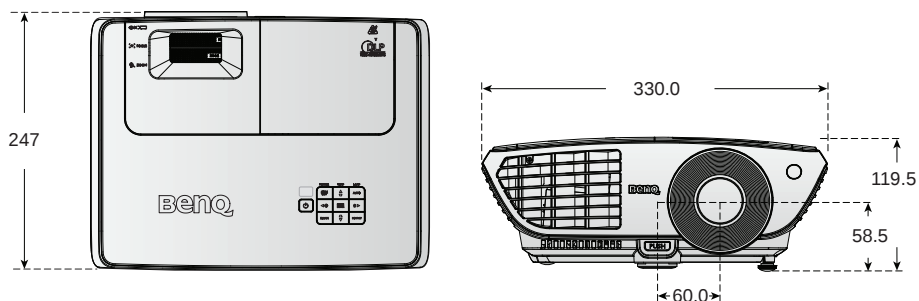






Ceiling Mount Installation

*Ceiling Mount Screws:
M4 x L8 (Max. L=12, Min. L=8)

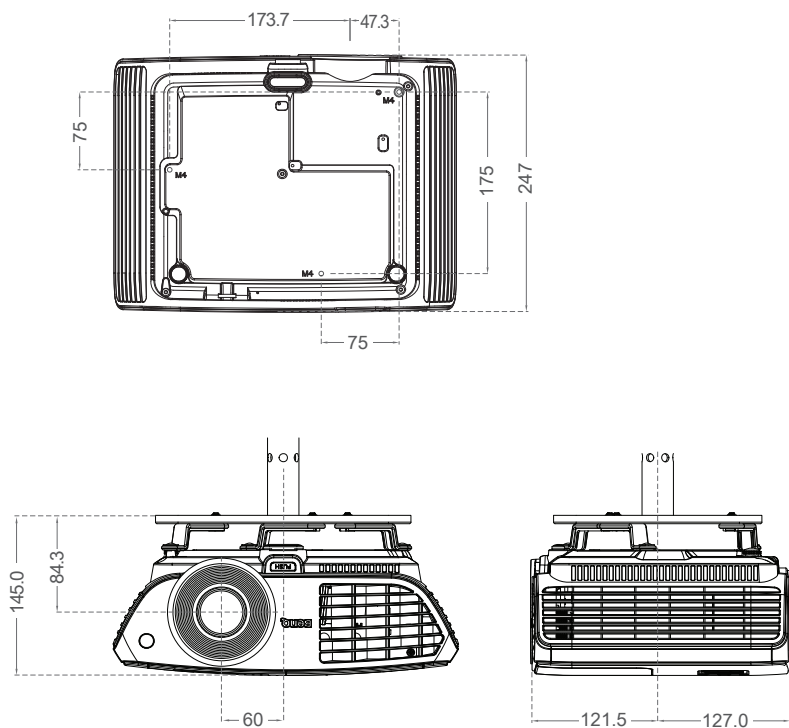

Unit: mm

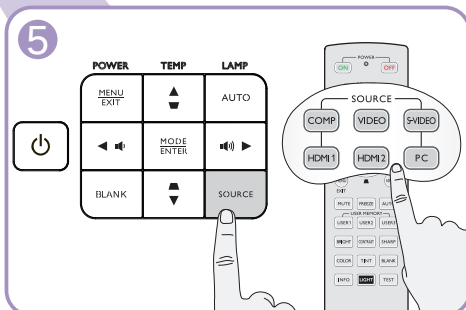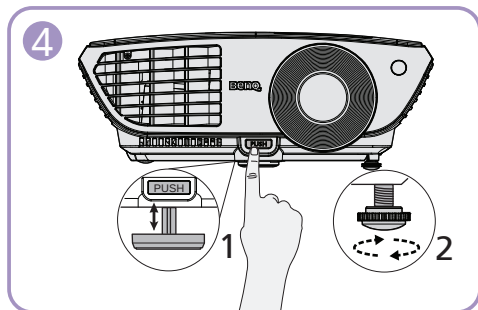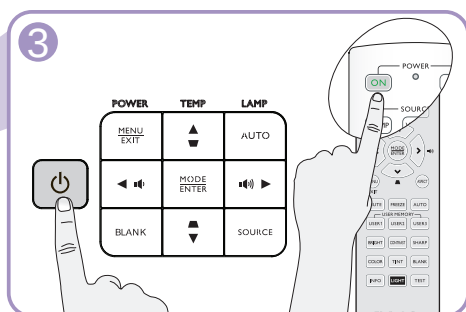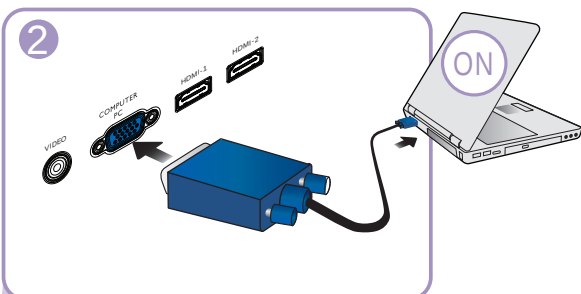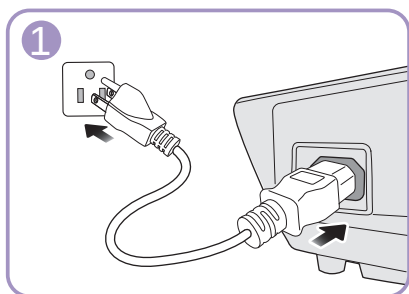

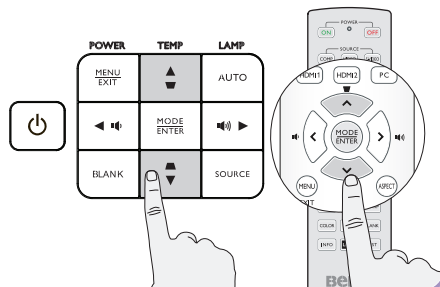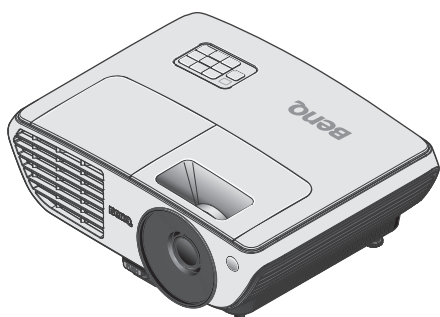




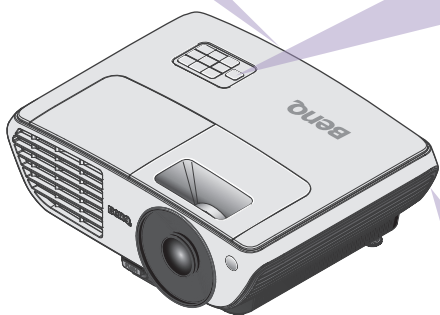


Table of contents

English.....	9
Français	10
Deutsch	11
Italiano	12
Español.....	13
Português	14
Svenska	15
Русский.....	16
Nederlands	17
Polski.....	18
Suomen.....	19
Norsk.....	20
繁體中文	21
简体中文	22
Dansk.....	23
한국어.....	24

Specifications

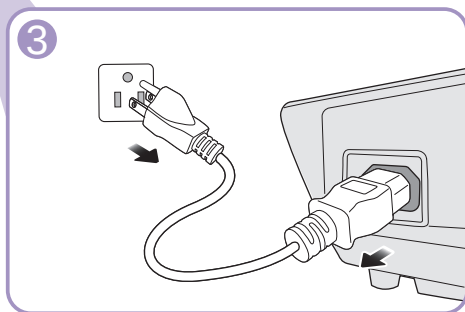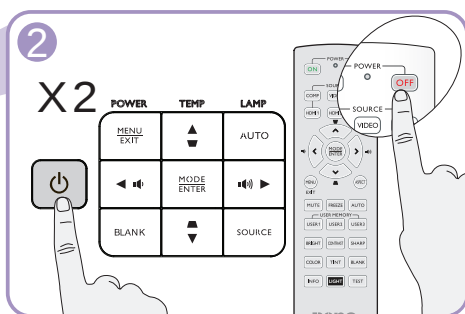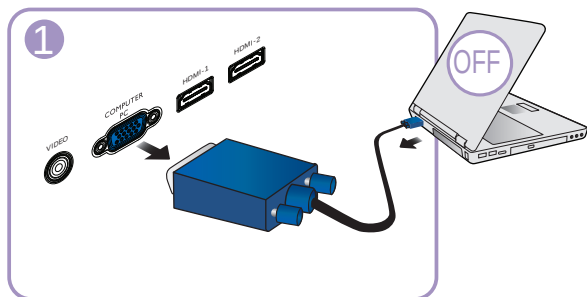

 All specifications are subject to change without notice.

Optical

Resolution
1920 x 1080, 1080p
Display system
1-CHIP DMD
Lens F/Number
F = 2.5 to 2.76, f = 23.5 to 28.2 mm
Lamp
190W lamp

Electrical

Power supply
AC100–240V, 2.6 A,
50–60 Hz (Automatic)
Power consumption
260 W (Max); < 1 W (Standby)

Mechanical

Weight
3.63 Kg (8 lbs)

Output terminals

Speaker
(Mono) 10 watt x 1
Audio signal output
PC audio jack x 1

Control

USB
B Type
RS-232 serial control
9 pin x 1
IR receiver x 2

Input terminals

Computer input
RGB input
D-Sub 15-pin (female) x 1
Video signal input
HDMI
Type A x 2
S-VIDEO
Mini DIN 4-pin port x 1
VIDEO
RCA jack x 1
SD/HDTV signal input
Component RCA jack x 3
Audio signal input
Audio in
PC audio jack x 1
RCA audio jack (L/R) x 2

Environmental Requirements

Operating temperature
5°C–35°C at sea level
Operating relative humidity
10%–85% (without condensation)
Operating altitude
0–1499 m at 5°C–28°C
1500–3000 m at 5°C–23°C (with
High Altitude Mode on)

(FR)

Caractéristiques

Toutes les caractéristiques peuvent être modifiées sans notification préalable.

Caractéristiques optiques

Résolution
1920 x 1080, 1080p

Système d'affichage
1-CHIP DMD

Ouverture (nombre F)
F = 2,5 à 2,76, f = 23,5 à 28,2 mm

Lampe
Lampe de 190 W

Caractéristiques électriques

Alimentation
100 à 240 V CA, 2,6 A,
50-60 Hz (automatique)

Consommation
260 W (max) ; < 1 W (veille)

Caractéristiques mécaniques

Poids
3.63 Kg (8 lb)

Prises de sortie

(femelle)

Haut-parleur
1 x 10 watts (Mono)

Sortie de signal audio
1 prise audio PC

Commande

USB
Type B

Contrôle série RS-232
1 port à 9 broches

2 récepteurs IR

Terminaux d'entrée

Entrée ordinateur
Entrée RVB
1 connecteur D-Sub à 15 broches
(femelle)

Entrée signal vidéo
HDMI
Type A x 2

S-VIDÉO
1 port mini DIN à 4 broches

VIDEO
1 prise RCA

Entrée de signal SD/HDTV
3 prises RCA analogique

Entrée de signal audio
Entrée audio
1 prise audio PC
2 prises audio RCA (G/D)

Caractéristiques environnementales

Température de fonctionnement
5°C à 35°C, au niveau de la mer

Humidité relative en fonctionnement
10% à 85% (sans condensation)

Altitude de fonctionnement
0 à 1499 m à 5°C à 28°C
1500 à 3000 m à 5°C à 23°C (avec
Mode Haute altitude activé)

Technische Daten



Alle Daten können ohne Bekanntmachung geändert werden.

Optische Daten

Auflösung
1920 x 1080, 1080p

Anzeigesystem
1-CHIP DMD

F-Wert des Objektivs
F = 2,5 bis 2,76; f = 23,5 bis 28,2 mm

Lampe
190 W-Lampe

Elektrische Anschlusswerte

Stromversorgung
AC100–240V, 2,6 A,
50-60 Hz (Automatisch)

Stromverbrauch
260 W (Max); < 1 W (Standby)

Weitere Daten

Gewicht
3.63 Kg (8 lbs)

Ausgänge

Lautsprecher
(Mono) 10 Watt x 1

Audiosignalausgang
PC-Audio-Buchse x 1

Steuerung

USB
B-Typ

Serielle RS-232-Steuerung
9-polig x 1

IR-Empfänger x 2

Eingänge

Computereingang
RGB-Eingang
15-polige D-Sub-Buchse x 1

Videosignaleingang
HDMI
Typ A x 2

S-VIDEO
4-polige Mini-DIN 4-Buchse x 1

VIDEO
RCA-Buchse x 1

SD/HDTV-Eingangssignal
Component RCA-Buchse

Audiosignaleingang
Audioeingang
PC-Audio-Buchse x 1
RCA-Audiobuchse (L/R) x 2

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur
5°C–35°C auf Meereshöhe

Luftfeuchtigkeit bei Betrieb
10%-85% (nicht kondensierend)

Höhenlage bei Betrieb
0–1499 m bei 5°C–28°C
1500–3000 m bei 5°C–23°C (mit
Höhenmodus eingeschaltet)



Specifiche tecniche

 Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Parte ottica

Risoluzione
1920 x 1080, 1080p
Sistema di visualizzazione
1-CHIP DMD
Numero/F dell'obiettivo
F = da 2,5 a 2,76, f = da 23,5 a 28,2 mm
Lampada
Lampada da 190 W

Parte elettrica

Alimentazione
CA 100–240V, 2,6 A,
50–60 Hz (Automatico)
Consumo energetico
260 W (massimo); <1 W (standby)

Parte meccanica

Peso
3.63 Kg (8 lbs)

Terminali aoutput

Altoparlante
(Mono) 10 watt x 1
Output segnale audio
Cavo audio per PC x 1

Controllo

USB
Tipo B
Controllo seriale RS-232
9 pin x 1
Ricevitore infrarossi x 2

Terminali di input

Input da computer
Input RGB
D-Sub da 15-pin (femmina) x 1
Input da segnale video
HDMI
Tipo A x 2
S-VIDEO
Porta mini DIN a 4 pin x 1
VIDEO
Jack RCA x 1
Input segnale SD/HDTV
Jack RCA component x 3
Input segnale audio
Audio in
Cavo audio per PC x 1
Jack audio RCA (L/R) x 2

Requisiti ambientali

Temperatura operativa
5°C–35°C sul livello del mare
Umidità relativa operativa
10%–85% (senza condensa)
Altitudine operativa
0–1499 m a 5°C–28°C
1500–3000 m a 5°C–23°C (con
Modalità altitudine elevata)

Especificaciones

(ES)

 Todas las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

Óptico

Resolución
1920 x 1080, 1080p
Sistema óptico
1 CHIP DMD
Lente F/Número
F = 2,5 a 2,76, f = 23,5 a 28,2 mm
Lámpara
Lámpara de 190 W

Especificaciones eléctricas

Suministro eléctrico
100–240 V de CA, 2,6 A,
50–60 Hz (automático)
Consumo
260 W (máx); < 1 W (modo de espera)

Especificaciones mecánicas

Peso
3.63 Kg (8 lbs)

Terminales de salida

Altavoz
(Mono) 10 vatios x 1
Salida de señal de audio
Clavija de audio de PC x 1

Control

USB
Tipo B
Control de serie RS-232
9 patillas x 1
Receptor de infrarrojos (IR) x 2

Terminales de entrada

Entrada de ordenador
Entrada RGB
D-Sub de 15 patillas (hembra) x 1
Entrada de señal de vídeo
HDMI
Tipo A x 2
S-VÍDEO
Puerto Mini DIN de 4 patillas x 1
VÍDEO
Clavija RCA x 1
Entrada de señal de SD/HDTV
clavija RCA de componente x 3
Entrada de señal de audio
Entrada de audio
Clavija de audio de PC x 1
Clavija de audio de RCA (I/D) x 2

Requisitos medioambientales

Temperatura de funcionamiento
5°C–35°C al nivel del mar
Humedad relativa de funcionamiento
10%–85% (sin condensación)
Altitud de funcionamiento
0–1499 m a 5°C–28°C
1,500–3,000 m a 5°C–23°C (con
el Modo altitud elevada activado)

(PT)

Especificações

 Todas as especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Ópticas

Resolução
1920 x 1080, 1080p
Sistema de visualização
1-CHIP DMD
Lente F/Número
F = 2,5 a 2,76, f = 23,5 a 28,2 mm
Lâmpada
Lâmpada de 190 W

Eléctricas

Fonte de alimentação
AC100–240V, 2,6 A,
50–60 Hz (Automático)
Consumo de energia
260 W (Máx); < 1 W (Em espera)

Informações mecânicas

Peso
3.63 Kg (8 lbs)

Terminais de saída

Altifalante
(Mono) 10 watt x 1
Saída do sinal áudio
Tomada áudio PC x 1

Controlo

USB
Tipo B
Controlo de série RS-232
9 pinos x 1
Receptor IR x 2

Terminais de entrada

Entrada de computador
Entrada RGB
D-Sub 15 pinos (fêmea) x 1
Entrada do sinal de vídeo
HDMI
Tipo A x 2
S-VIDEO
Porta Mini DIN de 4 pinos x 1
VIDEO
Tomada RCA x 1
Entrada de sinal SD/HDTV
Component RCA x 3
Entrada do sinal áudio
Entrada de áudio
Tomada áudio PC x 1
Tomada áudio RCA (L/R) x 2

Requisitos ambientais

Temperatura de funcionamento
5°C–35°C ao nível do mar
Humidade relativa de funcionamento
10%–85% (sem condensação)
Altitude de funcionamento
0–1499 m a 5°C–28°C
1500–3000 m a 5°C–23°C (com
Modo Grande Altitude ligado)

Specifikationer



Alla specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

Optik

Upplösning
1920 x 1080, 1080p
Visningssystem
1-CHIP DMD
Linsens f-nummer
F = 2,5 till 2,76, f = 23,5 till 28,2 mm
Lampa
190 W lampa

EI

Strömtillförsel
AC100-240V, 2,6 A,
50-60 Hz (automatisk)
Strömförbrukning
260 W (max); < 1 W (viloläge)

Mekanik

Vikt
3.63 Kg (8 lbs)

Uttag

Högtalare
(Mono) 10 watt x 1
Ljudsignal utgång
Datorljuduttag x 1

Kontroll

USB
B typ
RS-232-seriekontroll
9 stift x 1
IR-mottagare x 2

Ingångskontakter

Datoringång
RGB-ingång
D-Sub med 15 stift (hona) x 1
Videosignalingång
HDMI
Typ A x 2
S-VIDEO
4-stifts mini-DIN-port x 1
VIDEO
RCA-jack x 1
SD/HDTV-signalingång
komponent-RCA-jack x 3
Ljudsignalingång
Ljudingång
Datorljuduttag x 1
RCA-ljuduttag (L/R) x 2

Miljökrav

Driftstemperatur
5°C-35°C vid havsnivå
Relativ driftsfuktighet
10%-85% (icke-kondenserande)
Driftshöjd
0-1499 meter vid 5°C-28°C
1500-3000 meter vid 5°C-23°C (med
Höghöjds läge på)

Технические характеристики

 Все характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Оптические характеристики

Разрешение
1920 x 1080, 1080p

Проекционная система
Однокристалльное цифровое
микрозеркальное устройство (DMD)

F/число объектива
 $F = 2,5...2,76$; $f = 23,5...28,2$ мм

Lamp (Лампа)
Лампа 190 Вт

Электрические характеристики

Питание
100–240 В ; 2,6 А
50–60 Гц (Автовыбор)

Энергопотребление
260 Вт (макс.) ; < 1 Вт (Ждущий)

Механические характеристики

Вес
3,63 ф. (8 кг)

Выходы

Динамик
(Моно) 10 Вт x 1 шт.

Выход Audio
Разъем аудио ПК x 1

Управление

USB
Тип B

Послед. порт RS-232
9 конт. x 1

ИК-датчик x 2 шт.

Входы

Вход компьютера
Вход RGB
15-конт. D-sub (гнездо) x 1

Вход видеосигнала
HDMI
Тип A x 2
S-VIDEO
4-контактный разъем Mini DIN x 1
VIDEO
Разъем RCA x 1
Вход сигнала SD/HDTV
компонентный вход RCA x 3

Вход аудиосигнала
Аудио вход
Разъем аудио ПК x 1
Аудиовыход RCA (Л/П) x 2

Требования к окружающей среде

Температура эксплуатации
5°C–35°C на уровне моря
Отн. влажность при эксплуатации
10%–85% (без образования конденсата)
Высота над уровнем моря при
эксплуатации
0–1499 м при температуре 5°C–28°C
1500–3000 м при температуре 5°C–
23°C (при включенном режиме
большой высоты)

Specificaties



Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Optische specificaties

Resolutie
1920 x 1080, 1080p

Weergavesysteem
1-CHIP DMD

Lens F/waarde
F = 2,5 tot 2,76, f = 23,5 tot 28,2 mm

Lamp
Lamp van 190 W

Electrisch

Stroomtoevoer
AC100–240V, 2,6 A,
50-60 Hz (automatisch)

Stroomverbruik
260 W (max); < 1 W (stand-by)

Mechanische specificaties

Gewicht
3,63 Kg (8 lbs)

Uitgangen

Luidspreker
(Mono) 10 watt x 1

Audiosignaaluitgang
PC-audiojack x 1

Bediening

USB
B-type

Seriële bediening via RS-232
9 pin x 1

IR-ontvanger x 2

Ingangen

Computeringang
RGB-ingang
D-Sub 15-pins (contrastekker) x 1

Videosignaalingang
HDMI
Type A x 2

S-VIDEO
Mini DIN 4-pin poort x 1

VIDEO
RCA jack x 1

SD/HDTV-signaalingang
Component RCA jack x 3

Audiosignaalingang
Audio-ingang
PC-audiojack x 1

RCA-audiojack (L/R) x 2

Omgevingsfactoren

Bedrijfstemperatuur
5°C–35°C op zeeniveau

Relatieve vochtigheid in bedrijf
10%–85% (zonder condens)

Bedrijfshoogte
0–1499 m bij 5°C–28 °C
1500–3000 m bij 5°C–23°C (met
Hoogtemodus aan)

(PL)

Dane techniczne

 Wszystkie specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Parametry optyczne

Rozdzielczość

1920 x 1080, 1080p

System wyświetlacza

1-CHIP DMD

Jasność obiektywu

F = 2,5 do 2,76, f = 23,5 do 28,2 mm

Lampa

Lampa 190 W

Parametry elektryczne

Zasilanie

Prąd zmienny 100-240V, 2,6 A,

50-60 Hz (Automatyczny)

Zużycie energii

260 W (Maks.); < 1 W (tryb gotowości)

Parametry mechaniczne

Ciężar

3,63 kg (8 funta)

Wyjścia

Głośnik

(Monofoniczny) 10 W x 1

Wyjście sygnału audio

Złącze PC audio x 1

Sterowanie

USB

Typ B

Port szeregowy RS-232

9-stykowe złącze x 1

Odbiornik podczerwieni x 2

Wejścia

Wejście komputerowe

Wejście RGB

15-stykowe złącze D-Sub (żeńskie) x 1

Wejście sygnału wideo

HDMI

Typ A x 2

S-VIDEO

4-stykowe złącze Mini DIN x 1

VIDEO

Złącze RCA x 1

Wejście sygnału SD/HDTV

komponentowe złącze RCA x 3

Wejście sygnału audio

Wejście audio

Złącze PC audio x 1

Gniazdo audio RCA (L/P) x 2

Wymagania środowiskowe

Temperatura pracy

5°C-35°C na poziomie morza

Względna wilgotność pracy

10% - 85% (bez kondensacji)

Wysokość pracy

0-1499 m przy 5°C-28°C

1500-3000 m przy 5°C-23°C (zwyłączoną

funkcją Tryb dużej wysokości)

Tekniset tiedot



 Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Optinen

Resoluutio
1920 x 1080, 1080p
Näyttöjärjestelmä
1-CHIP DMD
Linssin F-luku
 $F = 2,5 - 2,76$, $f = 23,5 - 28,2$ mm
Lamppu
190 W:n lamppu

Sähkö tiedot

Virtalähde
AC 100 V - 240 V, 2,6 A,
50-60 Hz (Automaattinen)
Virrankulutus
260 W (Maks); < 1 W (Valmiustila)

Mekaaniset tiedot

Paino
3,63 kg (8 lbs)

Lähtöliitännät

Kaiutin
(Mono) 10 wattia x 1
Audiosignaali-
lähtö
PC-audioliitäntä x 1

Hallinta

USB
Tyyppi B
RS-232-sarjahallinta
9-nastainen x 1
Infrapunavastaanotin x 2

Tuloliitännät

Tietokonetulo
RGB-tulo
15-nastainen D-Sub (naaras) x 1
Videosignaali-
tulo
HDMI
Tyyppi A x 2
S-VIDEO
4-nastainen mini-DIN-portti x 1
VIDEO
RCA-liitäntä x 1
SD/HDTV-signaali-
tulo
Komponentti-RCA-liitäntä x 3
Audiosignaali-
tulo
Audiotulo
PC-audioliitäntä x 1
RCA-audioliitäntä (V/O) x 2

Ympäristövaatimukset

Käyttölämpötila
5°C - 35°C merenpinnan tasolla
Suhteellinen kosteus käytön aikana
10 % - 85 % (ilman tiivistymistä)
Käyttökorkeus
0 - 1499 m lämpötilassa 5°C - 28°C
1500 - 3000 m lämpötilassa 5°C -
23°C (korkean paikan tila päällä)

 Alle spesifikasjonene kan endres uten forhåndsvarsel.

Optisk

Oppløsning

1920 x 1080, 1080p

Visningssystem

1-CHIP DMD

Linse F/nummer

F = 2,5 til 2,76, f = 23,5 til 28,2 mm

Lampe

190 W lampe

Elektrisk

Strømforsyning

AC100-V240 V, 2,6 A,
50-60 Hz (automatisk)

Strømforbruk

260 W (maks); < 1 W (Standby)

Mekanisk

Vekt

3,63 Kg (8 lbs)

Utgangsterminaler

Høytaler

(Mono) 10 watt x 1

Lydsignalutgang

PC-lydkontakt x 1

Kontroll

USB

Type B

RS-232-seriellkontroll

9 pinner x 1

IR-mottaker x 2

Inndataterminaler

Datamaskininngang

RGB-inngang

15-pinner D-sub (hunkjønn) x 1

Videosignalinngang

HDMI

Type A x 2

S-VIDEO

Mini DIN 4-pinner port x 1

VIDEO

RCA-kontakt x 1

SD/HDTV-signalinngang

Komponent RCA-kontakt x 3

Lydsignalinngang

Lydlinje inn

PC-lydkontakt x 1

RCA-lydkontakt (L/R) x 2

Miljøkrav

Driftstemperatur

5 °C - 35 °C ved havnivå

Forholdsmessig operasjonsfuktighet

10 % - 85 % (uten kondensering)

Driftshøyde

0-1499 m ved 5 °C - 28 °C

1500-3000 m ved 5°C-23°C (med

High Altitude-modus på)

規格



所有規格如有變更，恕不另行通知。

光學

解析度

1920 x 1080, 1080p

顯示系統

1-CHIP DMD

鏡頭焦距 / 編號

F = 2.5 至 2.76 · f = 23.5 至 28.2 公釐

燈泡

190 瓦燈泡

電子

電源供應

AC100 - 240V、2.6 A、
50 - 60 Hz (自動)

耗電量

260 瓦 (最大) ; < 1 瓦 (待機)

機械

重量

3.63 公斤 (8 磅)

輸出端子

喇叭

(單聲道) 10 瓦 x 1

音訊訊號輸出

PC 音訊插孔 x 1

控制

USB 接頭

B 系列

RS-232 序列控制

9 針 x 1

紅外線接收器 x 2

輸入端子

電腦輸入

RGB 輸入

D-Sub 15 針 (母端) x 1

視訊訊號輸入

S-VIDEO

Mini DIN 4 針連接埠 x 1

HDMI

A型 x 2

視訊

RCA 插孔 x 1

SD/HDTV 訊號輸入

色差 RCA 插孔 x 3

音訊訊號輸入

音訊輸入

PC 音訊插孔 x 1

RCA 音訊插孔 (L/R) x 2

環境需求

操作溫度

5°C 至 35°C (海平面)

操作相對溼度

10% 至 85% (未凝結)

操作海拔

0 至 1,499 公尺 · 在 5°C 至 28°C

1,500 至 3,000 公尺 · 在 5°C 至 23°C

(開啟高海拔模式)

☞ 所有规格如有更改，恕不另行通知。

光学

分辨率

1920 x 1080, 1080p

显示系统

1-CHIP DMD

镜头焦点 / 编号

F = 2.5 至 2.76, f = 23.5 至 28.2 毫米

灯泡

190 W 灯泡

电气

电源

AC100-240V, 2.6 A,
50-60 Hz (自动)

功耗

260 W (最大); <1 W (待机)

机械

重量

3.63 千克 (8 磅)

输出端子

扬声器

(单声道) 10 瓦 x 1

音频信号输出

PC 音频插孔 x 1

控制

USB

B 型

RS-232 串口控制器

9-针 x 1

红外接收器 x 2

输入端子

电脑输入

RGB 输入

D-sub 15- 针 (母) x 1

视频信号输入

HDMI

A型 x 2

S- 视频

Mini DIN 4 针端口 x 1

视频

RCA 插孔 x 1

SD/HDTV 信号输入

分量 RCA 插孔 x 3

音频信号输入

音频输入

PC 音频插孔 x 1

RCA 音频插孔 (左 / 右) x 2

环境要求

工作温度

海平面时 5°C - 35°C

工作相对湿度

10% - 85% (无冷凝)

操作高度

5°C - 28°C 下 0 - 1499 米

5°C - 23°C 下 1500 - 3000 米

(高海拔模式开启)

Specifikationer



Alle specifikationerne kan ændres uden varsel.

Optisk

Opløsning
1920 x 1080, 1080p
Skærmsystem
1-CHIP DMD
Objektiv F/nummer
F = 2,5 til 2,76, f = 23,5 til 28,2 mm
Lampe
190 W lampe

EI

Strømforsyning
AC100-V240V, 2,6 A,
50-60 Hz (Automatisk)
Strømforbrug
260 W (Maks); < 1 W (Standby)

Mekanik

Vægt
3,63 Kg (8 pund)

Udgangsstik

Højttaler
(Mono) 10 watt x 1
Lydudgangsstik
Pc lydстик x 1

Betjening

USB
B type
Betjening med RS-232 serie
9 ben x 1
IR modtager x 2

Indgangsstik

Indgang til pc
RGB indgang
D-sub 15-ben (hunstik) x 1
Indgang til videosignal
HDMI
Type A x 2
S-video
Mini DIN 4-ben port x 1
VIDEO
RCA stik x 1
SD/HDTV signalindgang
Komponent RCA stik x 3
Lydindgangsstik
Lyd ind
Pc lydстик x 1
RCA lydстик (L/R) x 2

Miljøkrav

Betjeningstemperatur
5°C-35°C ved havets overflade
Relativ fugtighedsgrad under betjening
10%-85% (uden kondensation)
Betjeningshøjde
0-1499m ved 5°C-28°C
1500-3000m ved 5°C-23°C (med høj
højde-funktionen tændt)

☞ 모든 사양은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

광학 사양

해상도

1920 x 1080, 1080p

디스플레이 시스템

1-CHIP DMD

렌즈 F / 번호

F = 2.5 - 2.76, f = 23.5 - 28.2 mm

램프

190 W 램프

전기 사양

전원 공급 장치

AC100 - 240 V, 2.6 A,

50 - 60 Hz (자동)

소비 전력

260 W (최대); < 1 W (대기)

기계 사양

무게

3.63 Kg (8 lbs)

출력 단자

스피커

(모노) 10 W 1개

오디오 신호 출력

PC 오디오 잭 x 1

컨트롤

USB

B 타입

RS-232 직렬 컨트롤

9 핀 x 1

IR 수신기 x 2

입력 단자

컴퓨터 입력 단자

RGB 입력 단자

D-Sub 15 핀 (암) x 1

비디오 신호 입력 단자

HDMI

A 타입 2개

S-비디오

미니 DIN 4 핀 포트 x 1

비디오

RCA 잭 x 1

SD/HDTV 신호 입력 단자

컴포넌트 RCA 잭 x 3

오디오 신호 입력 단자

오디오 입력 단자

PC 오디오 잭 x 1

RCA audio jack (L/R) x 2

환경 요건

작동 온도

5°C - 35°C (해수면 기준)

작동 습도

10% - 85% (응축 없음)

고도

0 - 1,499 m (5궤 - 28궤)

1,500 - 3,000m, 5°C - 23°C (높게

모드 켜짐)

- En For further information, please refer to the enclosed user manual.
- Fr Pour plus d'informations, veuillez vous référer au Guide Utilisateur livré.
- De Für weitere Informationen beziehen Sie sich bitte auf das mitgelieferte Benutzerhandbuch.
- It Per maggiori informazioni si prega di fare riferimento al Manuale Utente allegato.
- Es Para obtener más información, consulte la Guía del usuario adjunta.
- Pt Para mais informações, consulte o manual do utilizador incluído.
- Sv Mer information finns i den medföljande användarhandboken.
- Ru Более подробно см. руководство пользователя, поставляемое в комплекте.
- Nl Raadpleeg voor meer informatie de meegeleverde handleiding.
- Pl Więcej informacji znajduje się w załączonym podręczniku użytkownika.
- Fn Voit katsoa lisätietoja mukana olevasta käyttöoppaasta.
- Nw For mer informasjon, se brukerveiledningen som følger med.
- Tc 若需要進一步的詳細資料，請參考隨機所附的使用手冊。
- Sc 若需进一步信息，请参考随机所附的用户指南。
- Dk For yderligere oplysninger, bedes du venligst se i medfølgende brugervejledning.
- Ko 좀 더 자세한 정보는, 첨부된 사용 설명서를 참조 하십시오.