



X-Sign  
Modalità trasmissione  
Manuale utente



# Copyright

Copyright 2019 di BenQ Corporation. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte della presente pubblicazione può essere riprodotta, trasmessa, trascritta, salvata in un sistema di recupero o tradotta in una lingua diversa o nella lingua del computer, in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, magnetico, ottico, chimico, manuale o di altra natura, senza l'autorizzazione scritta di BenQ Corporation.

Tutti gli altri loghi, prodotti o nomi di aziende citati nel presente manuale possono essere marchi registrati o copyright delle rispettive aziende, ed essere utilizzati al solo scopo informativo.

## Declinazione di responsabilità

BenQ Corporation non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, esplicita o implicita, in relazione ai contenuti del presente documento e declina espressamente qualsiasi garanzia di commerciabilità o idoneità per uno scopo specifico. Inoltre, BenQ Corporation si riserva il diritto di rivedere la presente pubblicazione e di apportare di volta in volta delle modifiche nei contenuti senza alcun obbligo di BenQ Corporation di notificare ad alcuno tali revisioni o modifiche.

Il presente manuale punta a fornire al cliente le informazioni più aggiornate e precise, pertanto tutti i contenuti possono essere modificati di volta in volta senza preavviso. Visitare <http://business-display.benq.com/> per la versione più recente del presente manuale.

# Indice


Primo collegamento .....	4
Registrazione di un nuovo account come amministratore .....	4
Accesso a X-Sign Manager .....	6
Creazione di un nuovo account per gli utenti normali .....	8
Verifica dell'account .....	10
Modalità trasmissione in X-Sign Manager .....	11
Panoramica trasmissione .....	11
Associazione dispositivi .....	12
Gestione tag .....	15
Creazione di un tag dopo l'associazione del dispositivo .....	15
Creazione di un tag prima dell'associazione del dispositivo .....	16
Modifica dei tag.....	19
Aggiornamento dell'apparecchiatura IFP .....	21
Pubblicazione di messaggi .....	22
Uso di Imposta pianificazione .....	22
Uso di Aggiungi interruzione .....	24
Gestione pianificazione IFP (Cronologia) .....	27
Rapporto dispositivo .....	29

# Primo collegamento

## Registrazione di un nuovo account come amministratore

Con BenQ IAM (Identify and Access Management), è possibile gestire tutti i servizi BenQ (incluso X-Sign Manager) in un account. Seguire le procedure per registrare un account e connettersi a X-Sign Manager.


1. Passare al sito web Supporto BenQ: <https://service-portal.benq.com/login>. I browser consigliati sono Chrome e Firefox.
2. Se si è l'amministratore, fare clic su **Registrati** per registrare un account amministratore per la società. In caso di utente normale, contattare l'amministratore dell'azienda (personale IT) per creare un account utente. Una volta ricevuto l'account, fare clic su **Accedi** una volta verificata l'e-mail.

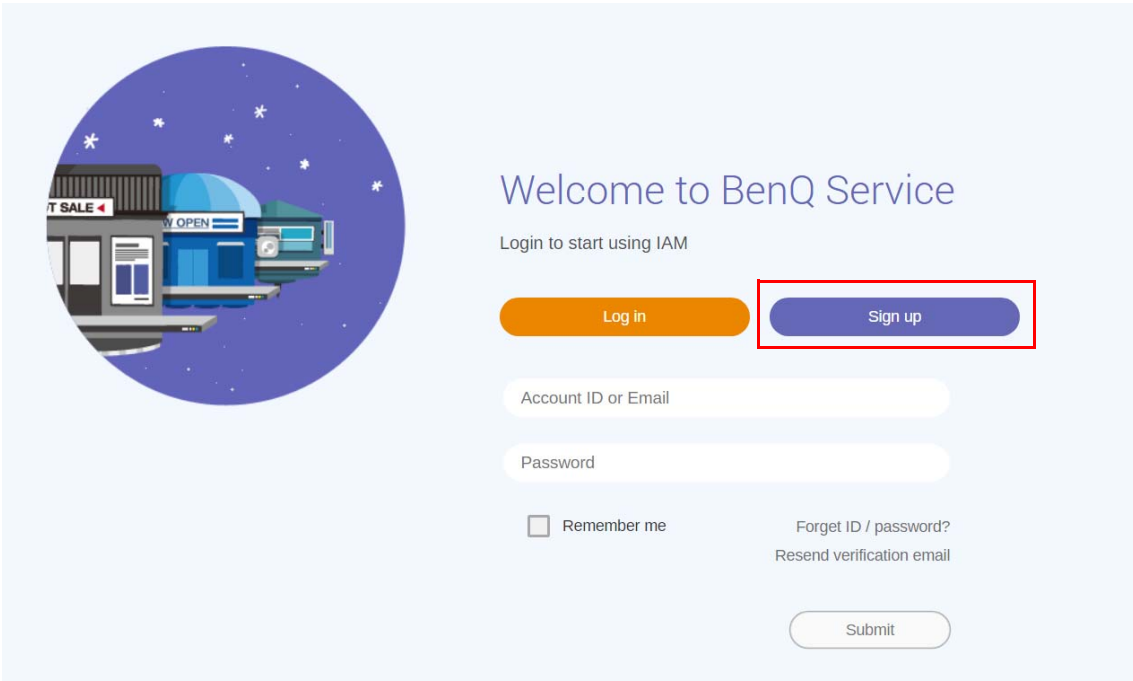

3. Una volta fatto clic su **Registrati**, sarà visualizzato il seguente messaggio. Come amministratore, fare clic su **Continua**.



Notice: If you are an administrator in your company, press "Continue" to sign up an "Administrator Account" for your company. If not, please ask your company's administrator to create a user account for you and login in directly after verifying your email.



4. Completare i seguenti campi e fare clic su **Invia** per creare il nuovo account amministratore.

The image shows a 'Sign up' form with the following fields and options:

- \*Account ID: text input field
- \*Password: text input field
- \*Confirm password: text input field
- \*Name: text input field
- \*Industry: dropdown menu with '- Please select -'
- \*Company: text input field
- \*Country: dropdown menu with '- Please select -'
- \*Timezone: dropdown menu with '(UTC+08:00) Shanghai'
- \*E-mail: text input field
- I agree following Items Agreement Items
- Submit button (highlighted with a red box)
- Cancel button




- Per l'ID account, inserire un valore compreso tra 4 e 20 caratteri. Per l'ID account e il nome possono essere utilizzati solamente numeri (0-9), lettere maiuscole e minuscole (A-Z, a-z) e i seguenti caratteri speciali (-)(.)(\_).
- La password deve contenere una combinazione alfanumerica e deve essere compresa tra 6 e 12 caratteri. Le password come "2945678" (tutti numeri), "eduabsc" (tutti caratteri), "12ab" (meno di 6 caratteri), e "12abcd345678efg" (più di 12 caratteri) non sono accettate.
- Ogni volta che viene digitata la password non è necessario distinguere tra lettere maiuscole e minuscole.


# Accesso a X-Sign Manager

Prima di iniziare, assicurarsi di disporre di un account valido che sia stato registrato.

1. Passare al sito web Supporto BenQ: <https://service-portal.benq.com/login>. Accedere e scegliere **X-Sign**.

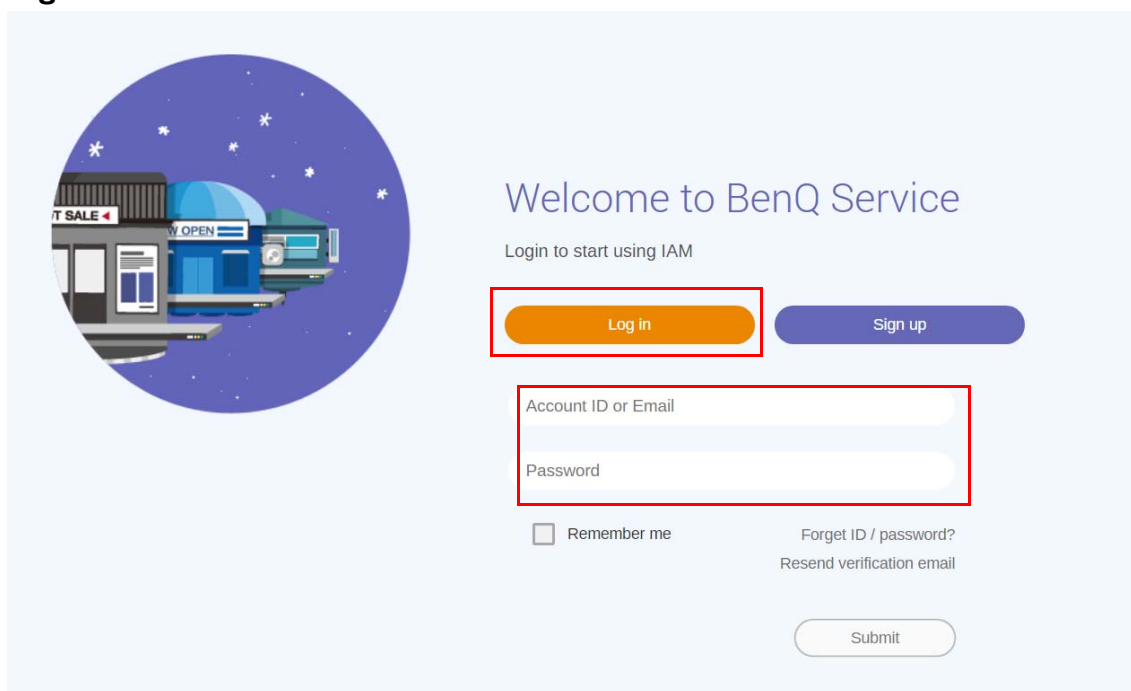

The image shows the login page of the BenQ Service Portal. On the left, there is a circular graphic with a night sky background and a storefront with signs that say 'T SALE' and 'Y OPEN'. The main heading is 'Welcome to BenQ Service' with the subtext 'Login to start using IAM'. There are two buttons: 'Log in' (highlighted with a red box) and 'Sign up'. Below these are two input fields: 'Account ID or Email' and 'Password' (both highlighted with a red box). There is a 'Remember me' checkbox and a link for 'Forget ID / password? Resend verification email'. A 'Submit' button is at the bottom right.

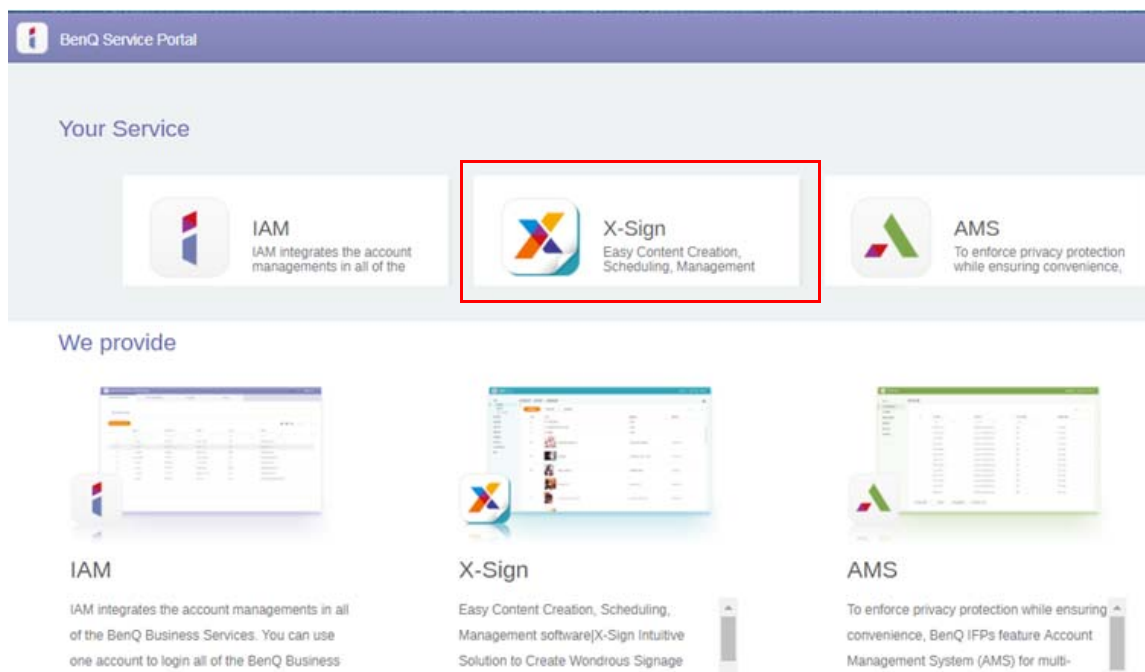

The image shows the home page of the BenQ Service Portal. The header is 'BenQ Service Portal'. Below it is a section titled 'Your Service' with three cards: 'IAM' (Integrates the account managements in all of the BenQ Business Services), 'X-Sign' (Easy Content Creation, Scheduling, Management) (highlighted with a red box), and 'AMS' (To enforce privacy protection while ensuring convenience). Below this is a section titled 'We provide' with three cards: 'IAM' (IAM integrates the account managements in all of the BenQ Business Services. You can use one account to login all of the BenQ Business Services), 'X-Sign' (Easy Content Creation, Scheduling, Management software)X-Sign Intuitive Solution to Create Wondrous Signage), and 'AMS' (To enforce privacy protection while ensuring convenience, BenQ IFPs feature Account Management System (AMS) for multi-).


2. Fare clic su **Accedi** per passare alla pagina X-Sign Manager.



## Why X-Sign?

Three key features are highlighted with icons and text:

- Content Creation**: Represented by a stack of layers icon. Text: "100 easy-to-use templates that".
- Easy Content Scheduling**: Represented by a calendar icon. Text: "Remotely schedule content distribution for single or".
- Easy Content Management**: Represented by a tree structure icon. Text: "Use one or multiple accounts to".

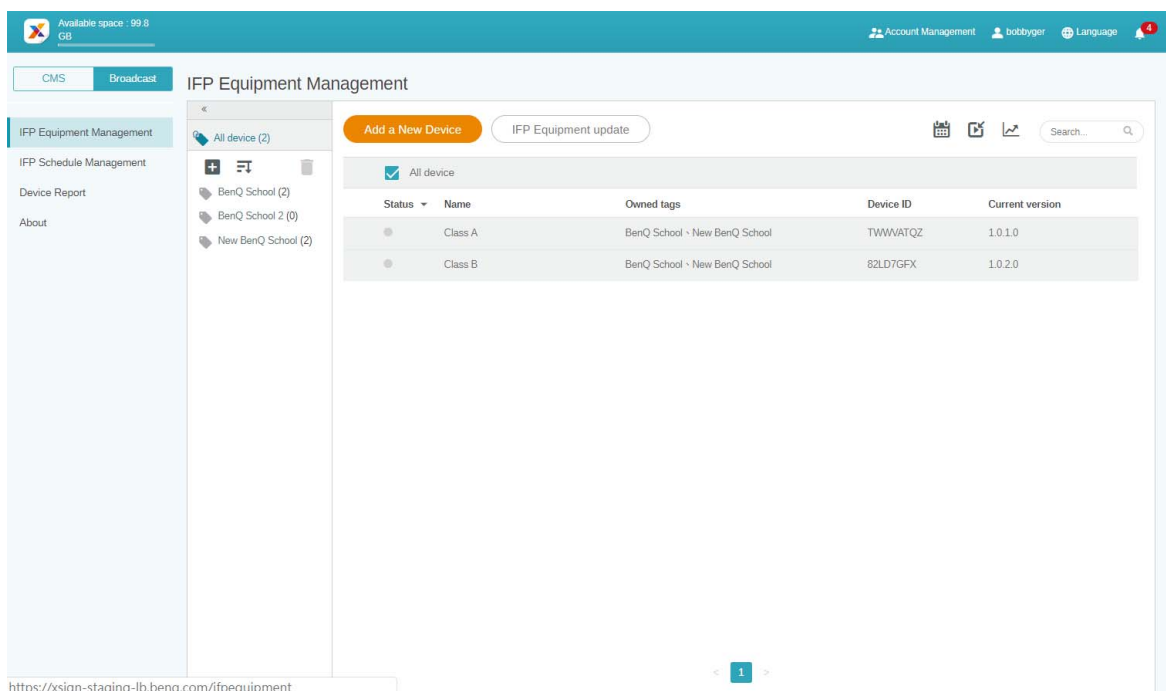

# Creazione di un nuovo account per gli utenti normali

1. Come amministratore, per creare un nuovo account per utenti normali, passare al sito web Supporto BenQ. <https://ams.benq.com>. I browser consigliati sono Chrome e Firefox.
2. Accedere e scegliere **IAM**.

The screenshot shows the BenQ Service Portal interface. At the top, there's a header with the BenQ logo and 'BenQ Service Portal'. Below it, a section titled 'Your Service' contains three service cards: IAM (highlighted with a red box), X-Sign, and AMS. The IAM card is titled 'IAM' and describes it as a system that integrates account management. Below this, a section titled 'We provide' shows three screenshots of the respective service interfaces: IAM, X-Sign, and AMS, each with a brief description of their capabilities.

3. Fare clic su **Crea nuovo account** per continuare.

The screenshot shows the BenQ Identity and Access Management interface. At the top, there's a header with the BenQ logo and 'BenQ Identity and Access Management'. Below it, there's a navigation bar with 'Account Management...', 'Role Management', 'Agent Setting', and 'Service'. A 'BENQ' button is visible on the right. The main content area is titled 'Account Management' and features a 'Create New Account' button (highlighted with a red box) and an 'Import' button. A search bar is also present. Below these, there's a table with columns for 'Status', 'Account ID', 'Name', and 'E-mail'. The table contains two rows of active accounts.

Status	Account ID	Name	E-mail
1. <span style="color: green;">✓</span> Active	bobbymail	StoreManager	bobby850316@gmail.com
2. <span style="color: green;">✓</span> Active	bobbybenq	StoreManager2	Bobby.Y.Chen@BenQ.com



4. Compilare i seguenti campi. Assicurarsi di inserire l'indirizzo e-mail corretto e di attivare il servizio X-Sign. Fare clic su **Invia** per creare un nuovo account.

BenQ Identity and Access Management

Head Quarter Logout

Account Management Role Management Agent Setting Service BENQ

### Create New Account

Account ID

REMINO: Please do NOT using your personal data to fill the account name. It may increase the risk to reveal you privacy.

Password

Confirm Password

Name

E-mail

Company BENQ

Country Taiwan

Timezone (UTC+08:00) Taipei


Note within 150 characters

#### Service Setting

Enable Service	Role	
<input checked="" type="checkbox"/>	X-Sign	channel_manager <a href="#">Create a new role</a>
<input type="checkbox"/>	AMS	coordinator <a href="#">Create a new role</a>


[Submit](#) [Cancel](#)

5. L'account è stato creato e l'e-mail di verifica è stata inviata al proprietario del nuovo account.

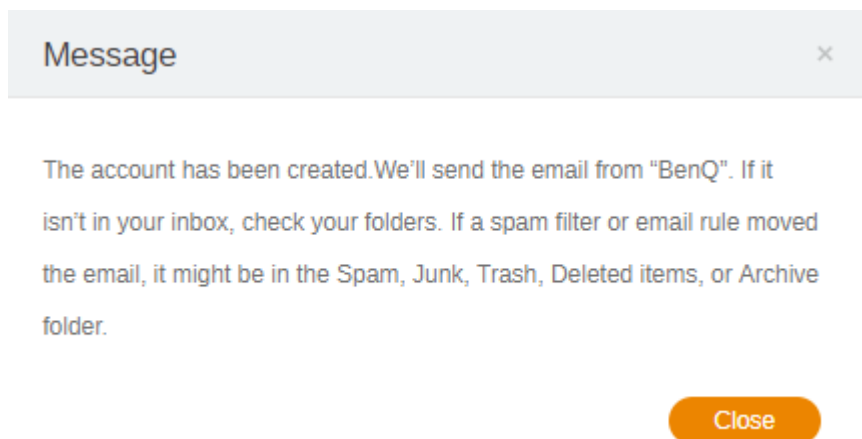


## Verifica dell'account

1. Gli utenti che ricevono le e-mail di verifica devono fare clic sul collegamento di verifica nell'e-mail entro 72 ore.

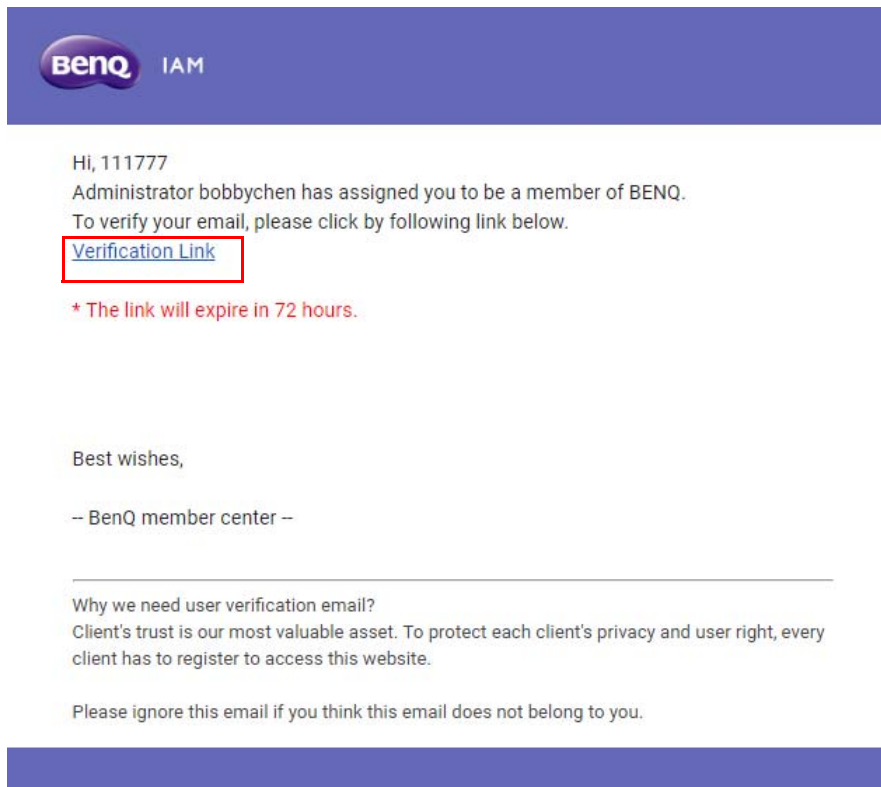

L'account può essere creato solo dall'amministratore (personale IT) su BenQ IAM. Gli utenti non possono creare un account da soli.

2. Una volta fatto clic sul collegamento, sarà visualizzato un messaggio di notifica per confermare la verifica dell'e-mail.

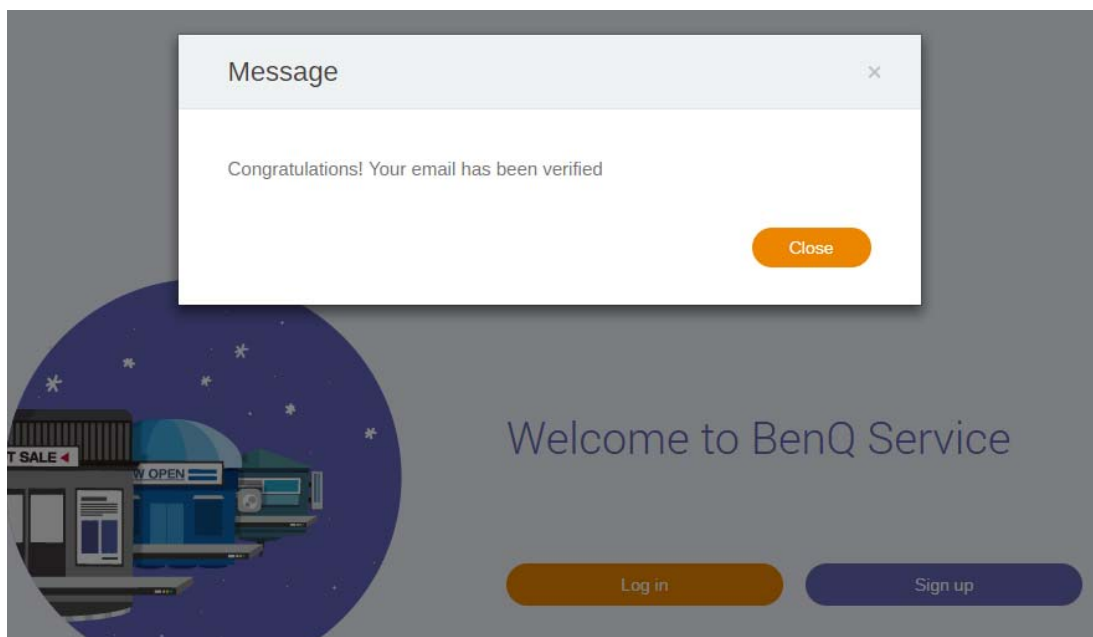


3. Fare clic su **Accedi** per accedere a X-Sign Manager. Per ulteriori informazioni su come accedere, fare riferimento a [Accesso a X-Sign Manager a pagina 6](#).

# Modalità trasmissione in X-Sign Manager

Con X-Sign Manager, è possibile impostare da remoto la Modalità trasmissione su BenQ IFP.

## Panoramica trasmissione


Durante l'accesso, selezionare **Broadcast (Trasmissione) > IFP Equipment Management (Gestione apparecchiatura IFP)**. Saranno visualizzate tre parti principali, come descritto nella tabella di seguito:

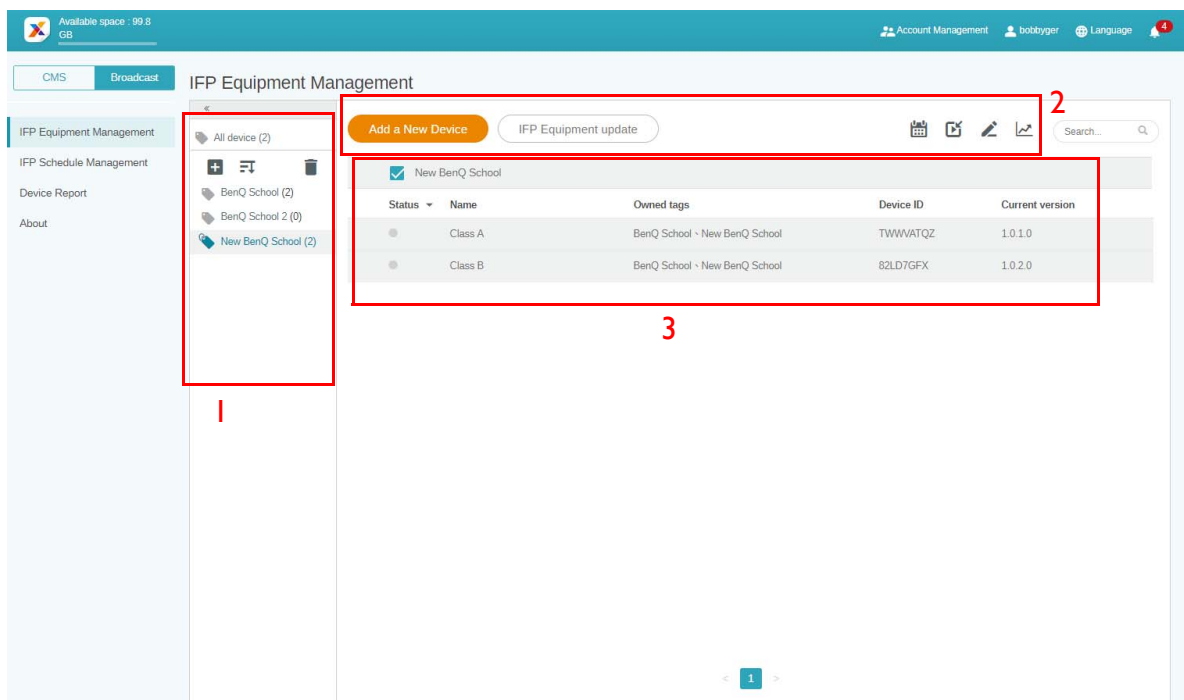


Elemento	Descrizione
1.	<p>Scheda Dispositivo</p> <p>Da qui è possibile controllare i dispositivi/tag e vedere tutti i dettagli nella scheda operazione.</p> <p> : Crea tag    : Ordine decrescente    : Elimina tag</p>
2.	<p>Scheda Modifica</p> <p>È possibile modificare i dispositivi/tag scegliendo i pulsanti in questa area.</p> <p> : Imposta pianificazione    : Aggiungi interruzione</p> <p> : Modifica dispositivo    : Ispeziona rapporto</p>
3.	<p>Scheda operazioni</p> <p>È possibile visualizzare i contenuti corrispondenti quando vengono attivati i dispositivi/tag nella schede dispositivo.</p>

# Associazione dispositivi


1. Per associare un nuovo dispositivo con X-Sign Manager, selezionare **Broadcast (Trasmissione)** > **IFP Equipment Management (Gestione apparecchiatura IFP)**.

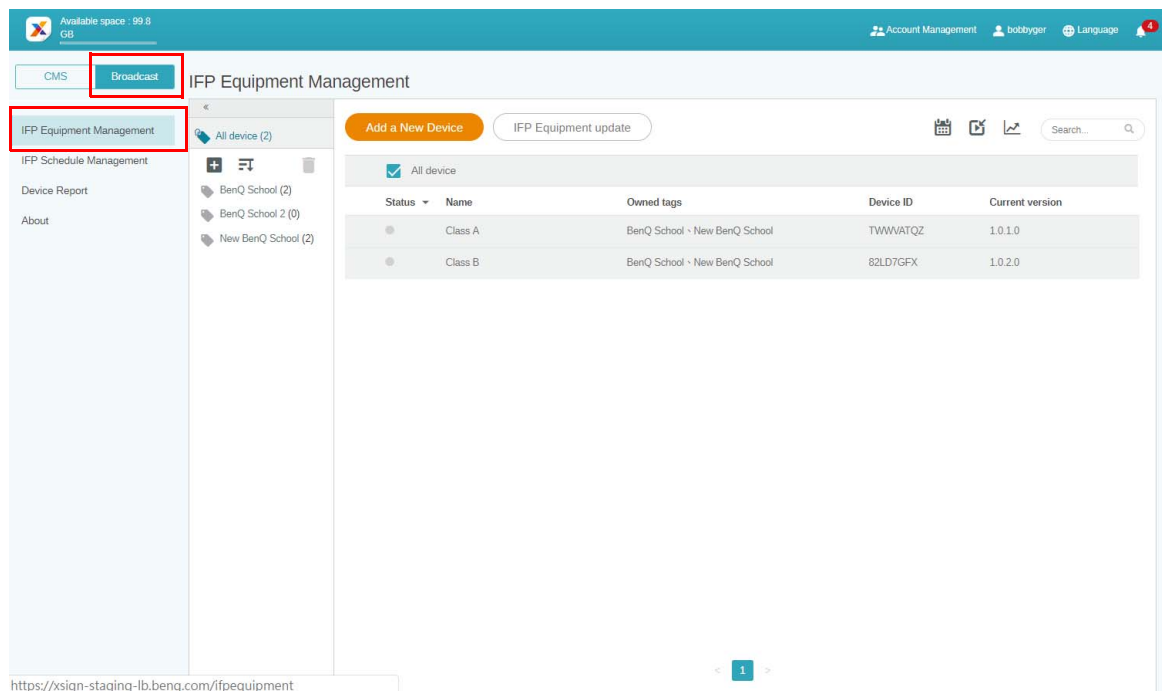


2. Selezionare **Add a New Device (Aggiungi nuovo dispositivo)**.

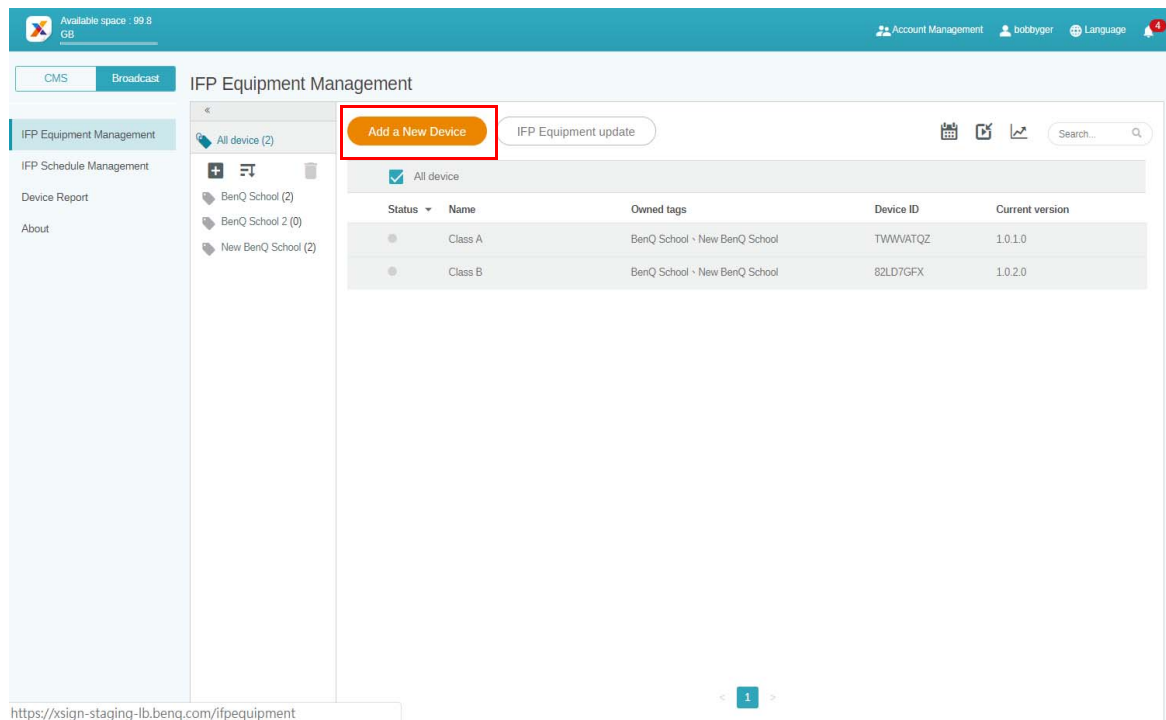

3. Sull'IFP, fare clic su **BroadcastSetting** per avviare l'APP.

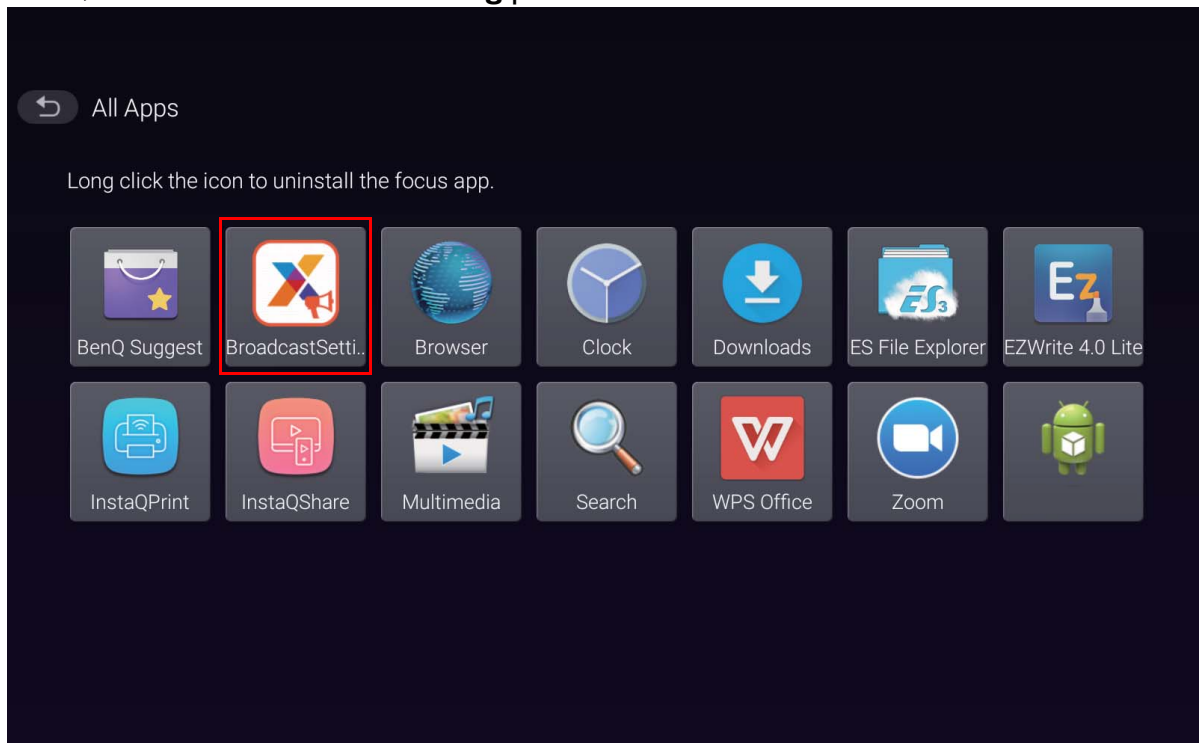

4. Inserire l'ID display mostrato sull'IFP in ID dispositivo nella pagina Manager. Quindi inserire il nome dispositivo.

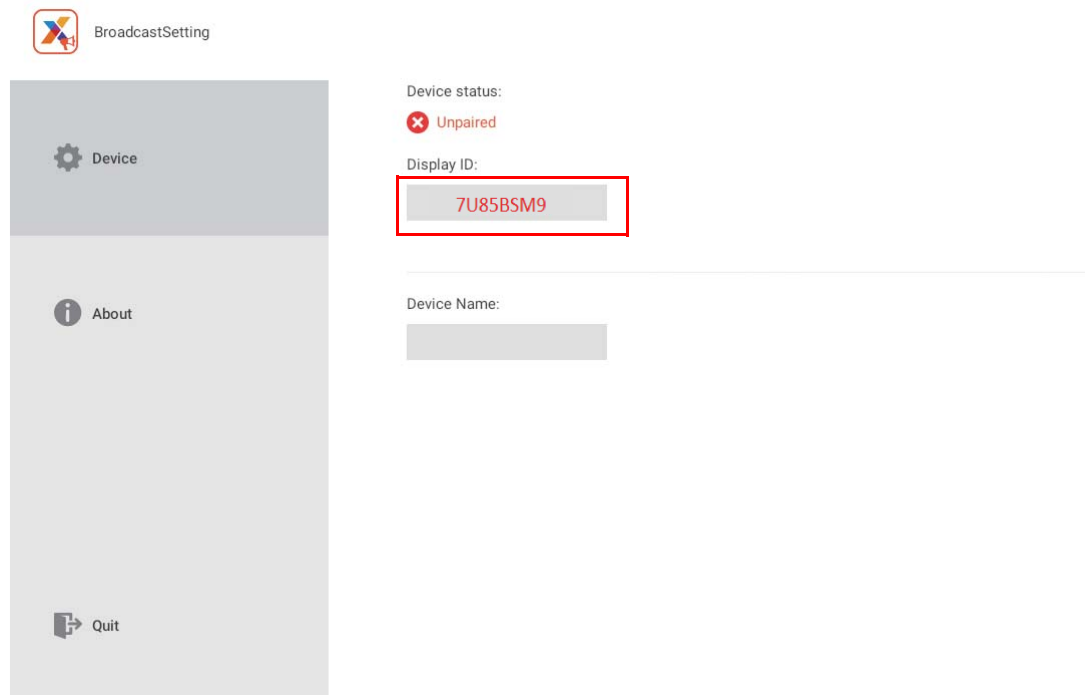

Account Management | bobbyger | Language | 4

IFP Equipment Management > Add a New Device

### Add a New Device

\*Device ID:

\*Device Name:

Tag: # BenQ School 3

\*Equipment will apply selected tags' schedule a...



Assicurarsi che l'IFP sia collegato a Internet e impostare il fuso orario corretto.

5. L'IFP è associato con X-Sign Manager quando lo stato del dispositivo mostra "Pairing success" (Associazione eseguita) e il nome dispositivo viene visualizzato correttamente.

BroadcastSetting

Device

About

Quit

Device status:  
 Pairing success /X-Sign Manager connected.

Display ID:  
7U85BSM9


Device Name:  
Class101

# Gestione tag


È possibile creare i tag per raggruppare i dispositivi.

## Creazione di un tag **dopo** l'associazione del dispositivo

1. Creare un tag facendo clic su  .

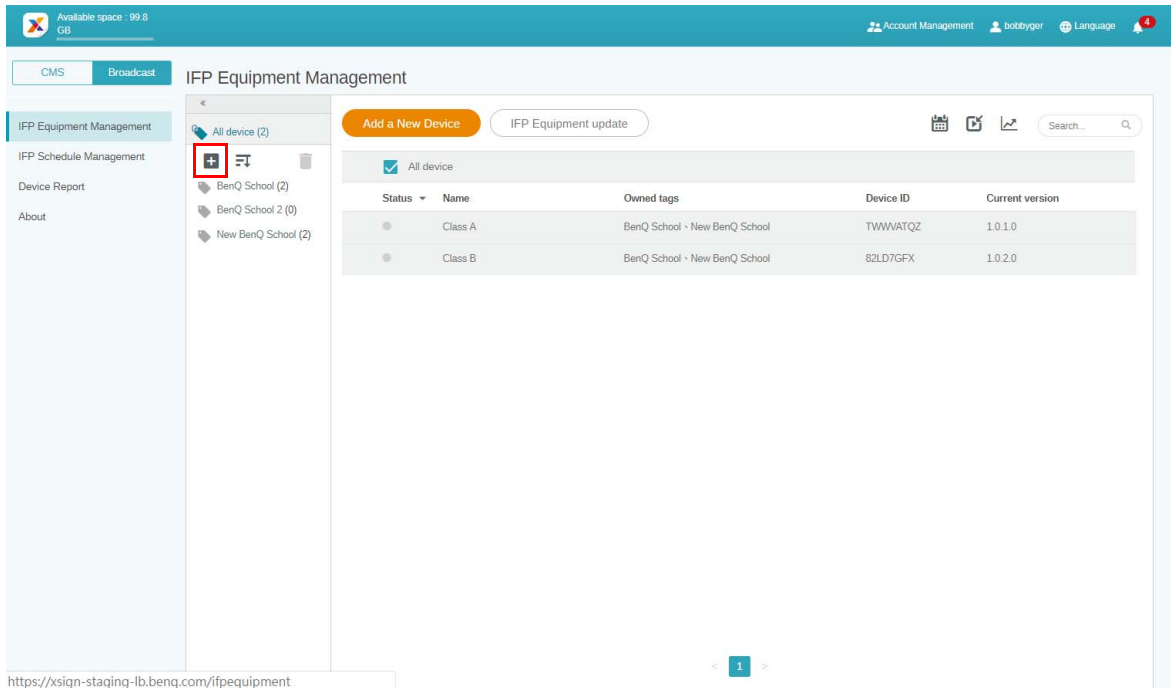

2. Inserire il nome tag, selezionare il dispositivo corrispondente e fare clic su **Conferma**.

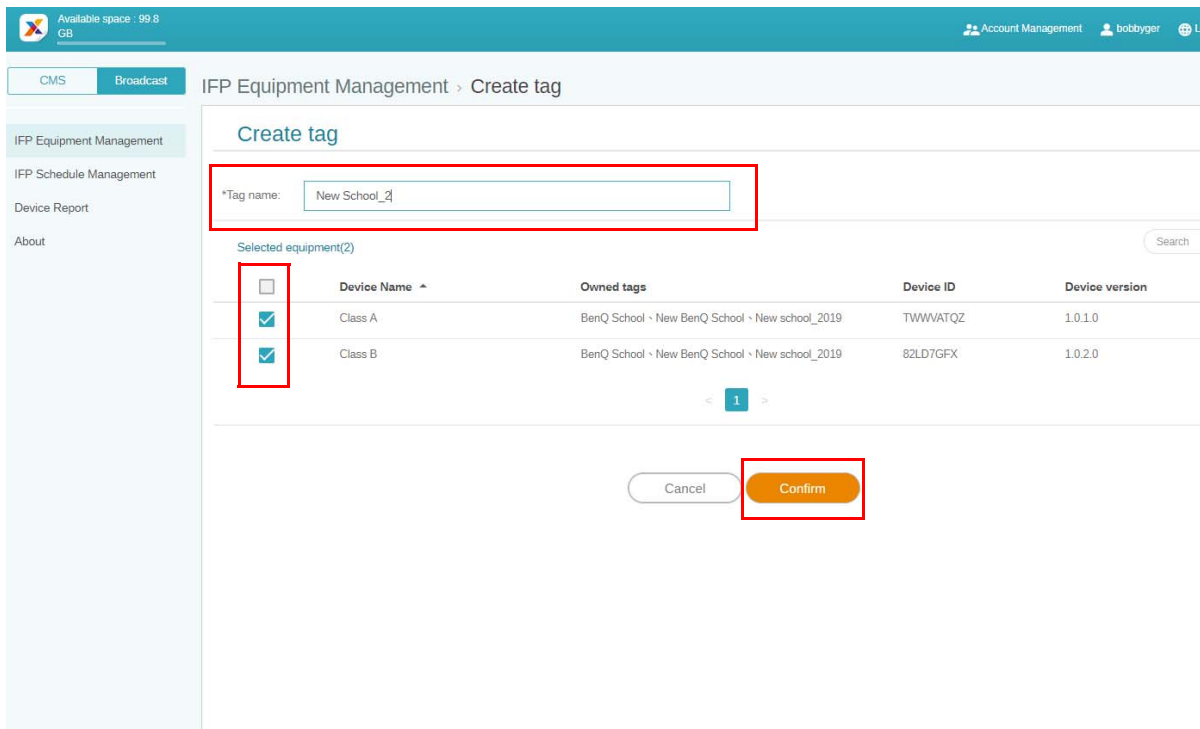

### 3. Viene creato il tag "New School\_2".

The screenshot shows the 'IFP Equipment Management' interface. On the left, there is a navigation menu with options: 'IFP Equipment Management', 'IFP Schedule Management', 'Device Report', and 'About'. The main area is titled 'IFP Equipment Management' and includes a breadcrumb 'All device (2)'. There are two buttons: 'Add a New Device' (orange) and 'IFP Equipment update' (white). A table is displayed with the following data:

Status	Name	Owned tags	Device ID	Current version
<input checked="" type="checkbox"/>	New School_2			
<input type="checkbox"/>	Class A	BenQ School \ New BenQ School \ New School_2...	TWWWATQZ	1.0.1.0
<input type="checkbox"/>	Class B	BenQ School \ New BenQ School \ New School_2...	82LD7GFX	1.0.2.0

## Creazione di un tag **prima** dell'associazione del dispositivo

1. È anche possibile creare un nuovo tag prima di associare il dispositivo con X-Sign Manager.

The screenshot shows the 'IFP Equipment Management' interface. On the left, there is a navigation menu with options: 'IFP Equipment Management', 'IFP Schedule Management', 'Device Report', and 'About'. The main area is titled 'IFP Equipment Management' and includes a breadcrumb 'All device (2)'. There are two buttons: 'Add a New Device' (orange) and 'IFP Equipment update' (white). A table is displayed with the following data:

Status	Name	Owned tags	Device ID	Current version
<input checked="" type="checkbox"/>	BenQ School 3			
No Data Available				



2. Selezionare **Add a New Device (Aggiungi nuovo dispositivo)**. Inserire l'ID dispositivo mostrato sull'IFP e inserire il nome dispositivo. Fare clic su **Modifica** per scegliere un tag.

The screenshot shows the 'Add a New Device' form in the IFP Equipment Management interface. The form includes the following fields and elements:

- \*Device ID:** A text input field with a question mark icon to its right.
- \*Device Name:** A text input field with a character limit of 32 characters.
- Tag:** A dropdown menu currently showing '# BenQ School 3'.
- Edit:** A button highlighted with a red box, used to select a tag.
- Finish:** An orange button at the bottom of the form.

Below the 'Edit' button, there is a note: '\*Equipment will apply selected tags' schedule a...'

3. Fare clic su **OK** per confermare.


The screenshot shows a 'Choose tag' dialog box with the following content:

- Choose tag** (Title bar)
- Chosed **1** tags, equipments will apply these tags' setting, confirm?
- A list of tags with checkboxes:
  - BenQ School
  - BenQ School 2
  - BenQ School 3 (highlighted with a red box)
  - New BenQ School
  - New School\_2
  - New school\_2019
- Cancel** and **OK** buttons at the bottom right, with the **OK** button highlighted by a red box.




Un dispositivo può essere inserito in più tag.


4. Viene visualizzato un messaggio di avviso. Fare clic su **Conferma** per continuare.

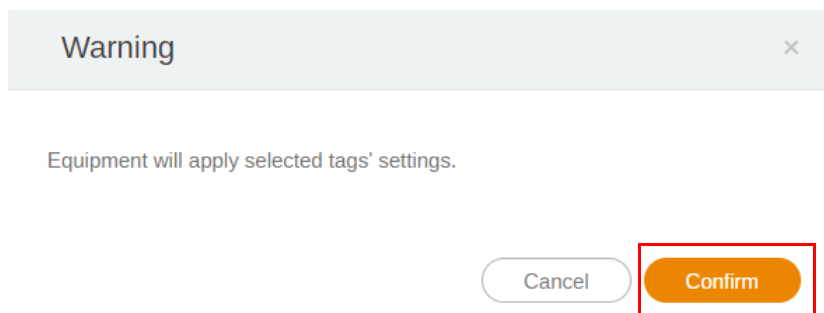


5. Fare clic su **Fine** per completare l'azione.


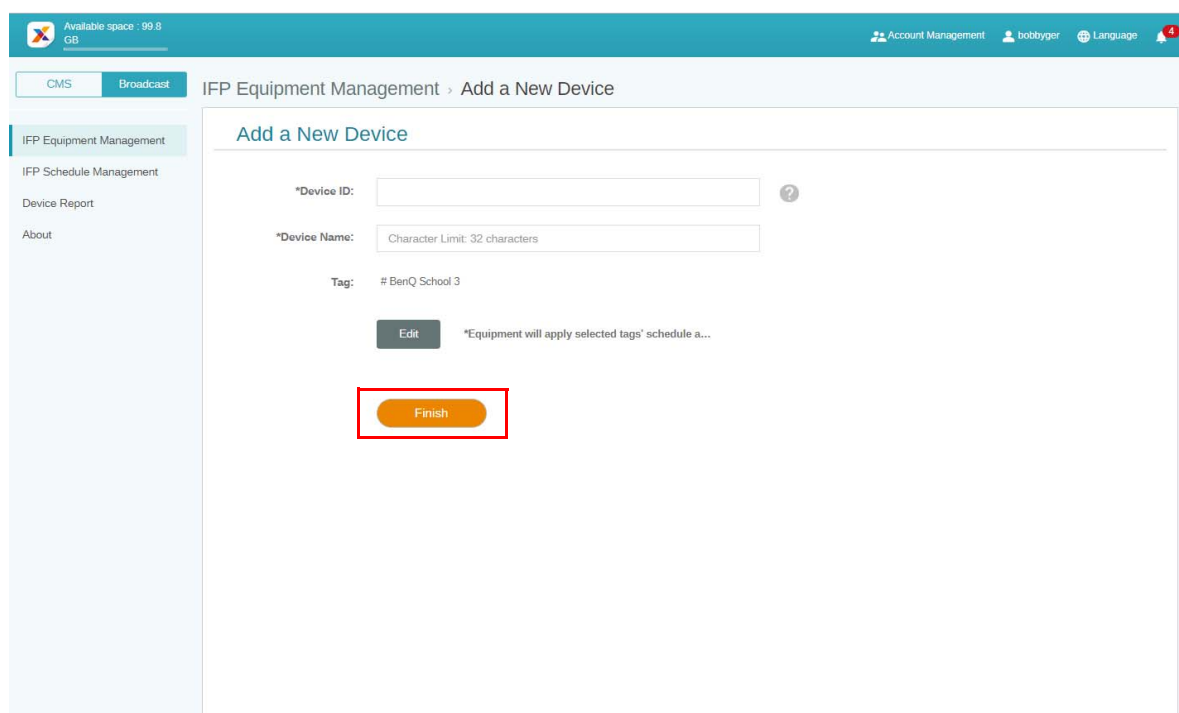


# Modifica dei tag


1. È possibile modificare i tag selezionando il nome dispositivo e facendo clic su .

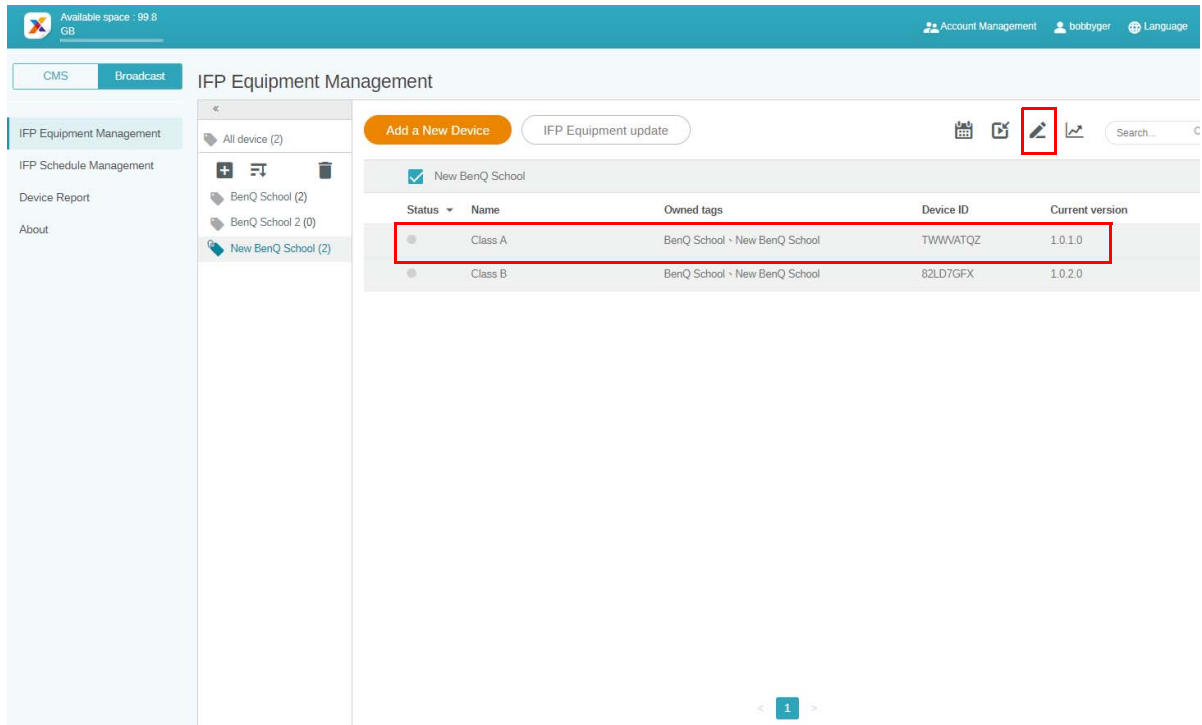


2. Fare clic su **Modifica** per continuare. Scegliere il tag e fare clic su **OK**.

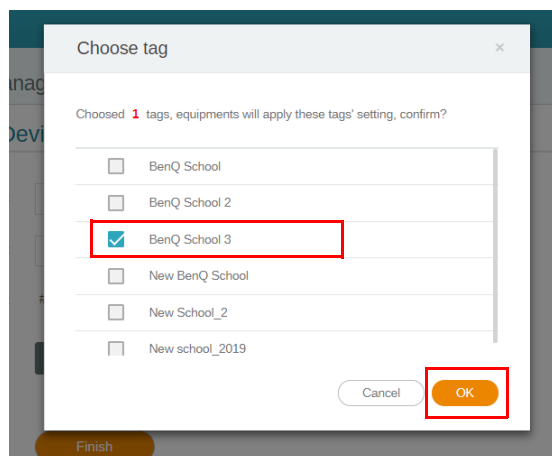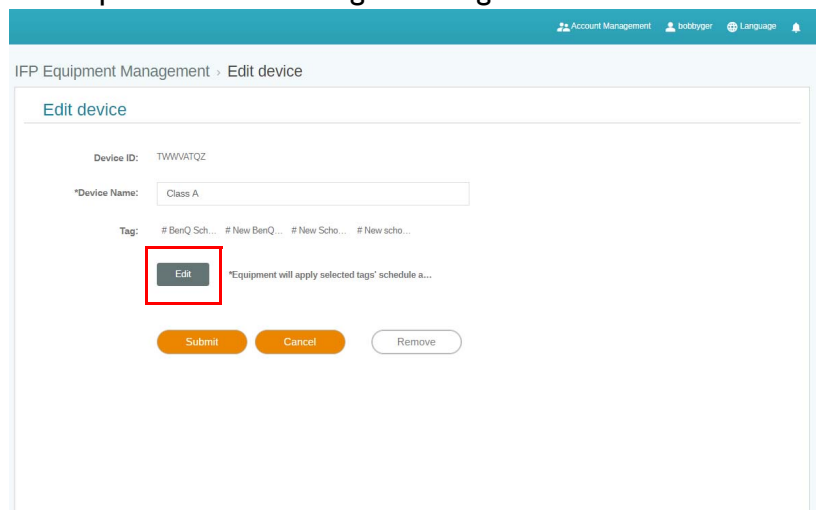

3. Viene visualizzato un messaggio di avviso. Fare clic su **Conferma** per continuare.

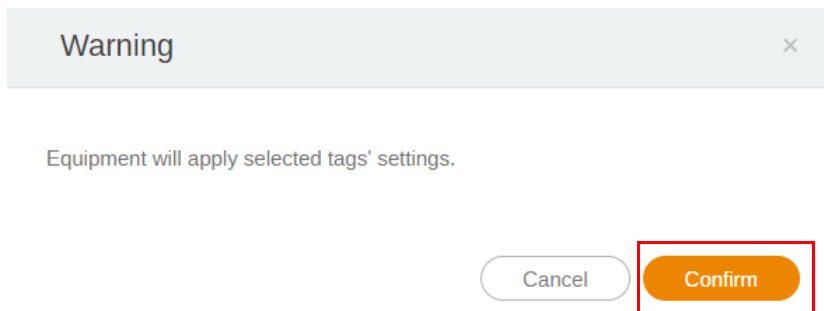


4. Fare clic su **Invia** per completare l'azione.

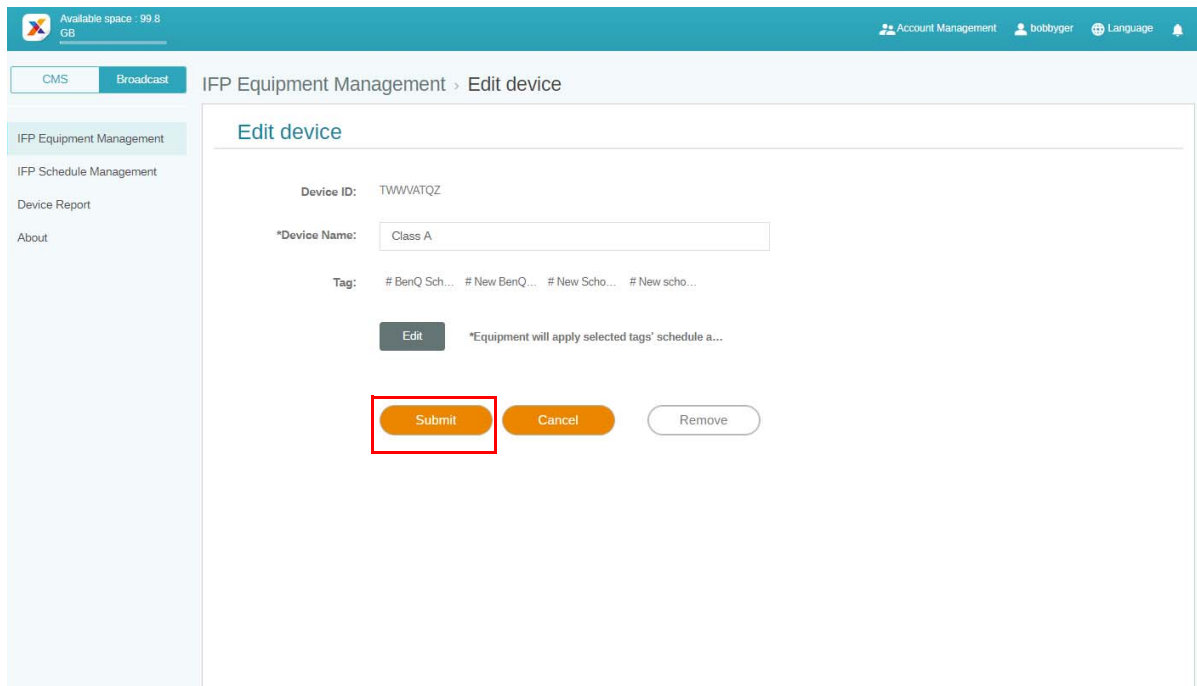

# Aggiornamento dell'apparecchiatura IFP


1. Per aggiornare il dispositivo, fare clic su **IFP Equipment update (Aggiornamento apparecchiatura IFP)**.

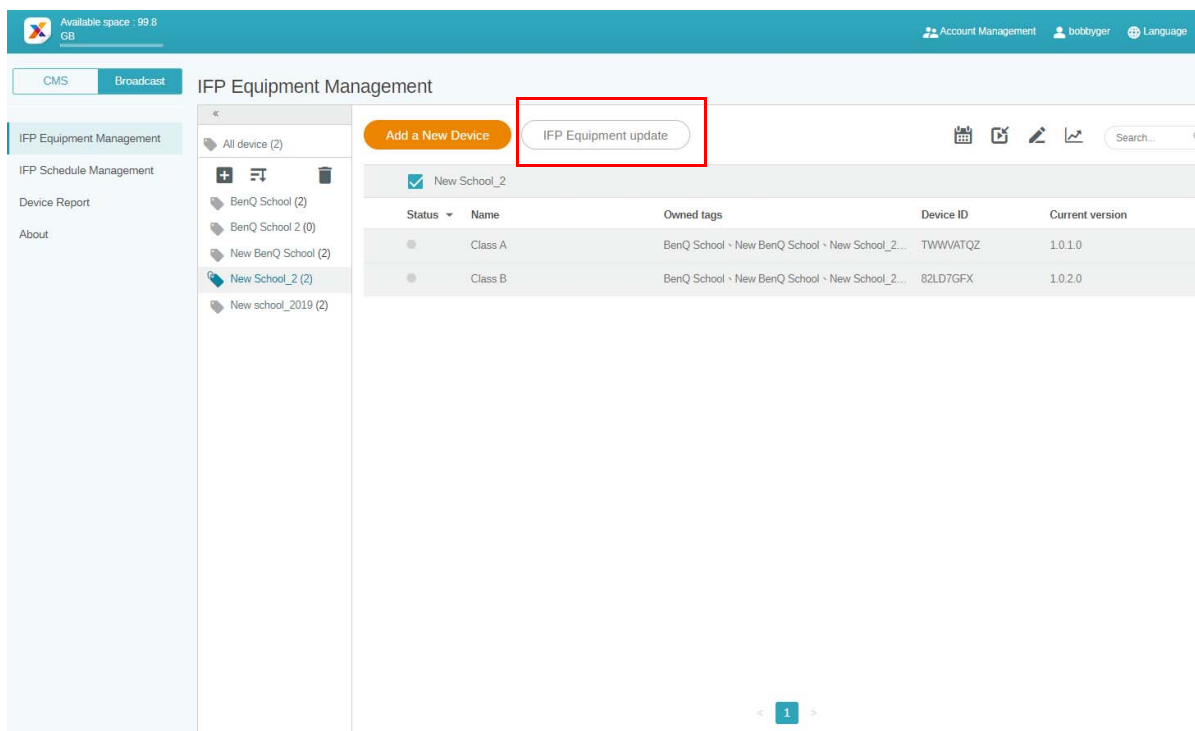

The screenshot shows the 'IFP Equipment Management' interface. The top navigation bar includes 'Available space - 99.8 GB', 'Account Management', 'bobbyger', and 'Language'. The main content area has a sidebar on the left with 'IFP Equipment Management', 'IFP Schedule Management', 'Device Report', and 'About'. The main area displays a list of devices under 'New School\_2'. A table lists the devices with columns for Status, Name, Owned tags, Device ID, and Current version. The 'IFP Equipment update' button is highlighted with a red box.

Status	Name	Owned tags	Device ID	Current version
<input type="checkbox"/>	Class A	BenQ School \ New BenQ School \ New School_2...	TWWVATQZ	1.0.1.0
<input type="checkbox"/>	Class B	BenQ School \ New BenQ School \ New School_2...	82LD7GFX	1.0.2.0

2. Selezionare il dispositivo da aggiornare, quindi fare clic su **Aggiorna**.

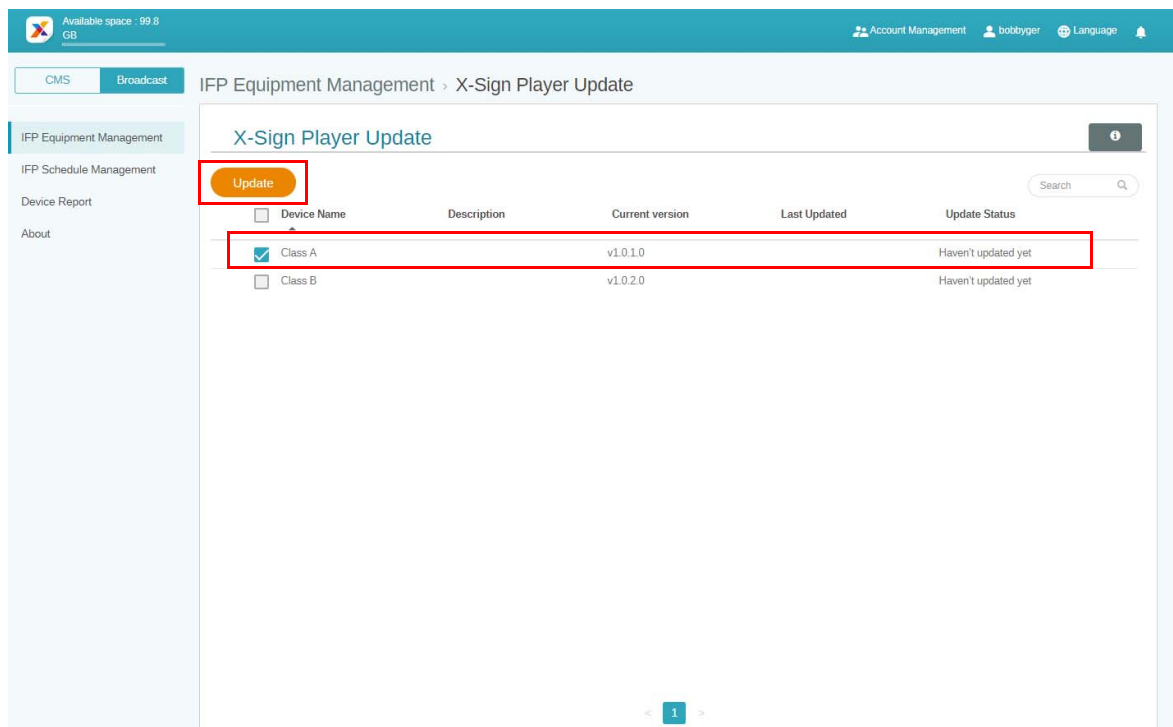



The screenshot shows the 'X-Sign Player Update' interface. The top navigation bar includes 'Available space - 99.8 GB', 'Account Management', 'bobbyger', and 'Language'. The main content area has a sidebar on the left with 'IFP Equipment Management', 'IFP Schedule Management', 'Device Report', and 'About'. The main area displays a table of devices with columns for Device Name, Description, Current version, Last Updated, and Update Status. The 'Update' button is highlighted with a red box, and the 'Class A' row is selected with a red box.

Device Name	Description	Current version	Last Updated	Update Status
<input checked="" type="checkbox"/> Class A		v1.0.1.0		Haven't updated yet
<input type="checkbox"/> Class B		v1.0.2.0		Haven't updated yet




Aggiornare il software del dispositivo alla versione più recente prima di associarlo con X-Sign Manager.

## Pubblicazione di messaggi

È possibile pubblicare i messaggi utilizzando **Imposta pianificazione**  o **Aggiungi interruzione**  in base alle necessità.


**Aggiungi interruzione** può pubblicare rapidamente, consegnando immediatamente un messaggio. È utilizzato quando è necessario consegnare messaggi di emergenza.


**Imposta pianificazione** impiega una struttura calendario per consegnare un messaggio in una data o orario specifico.

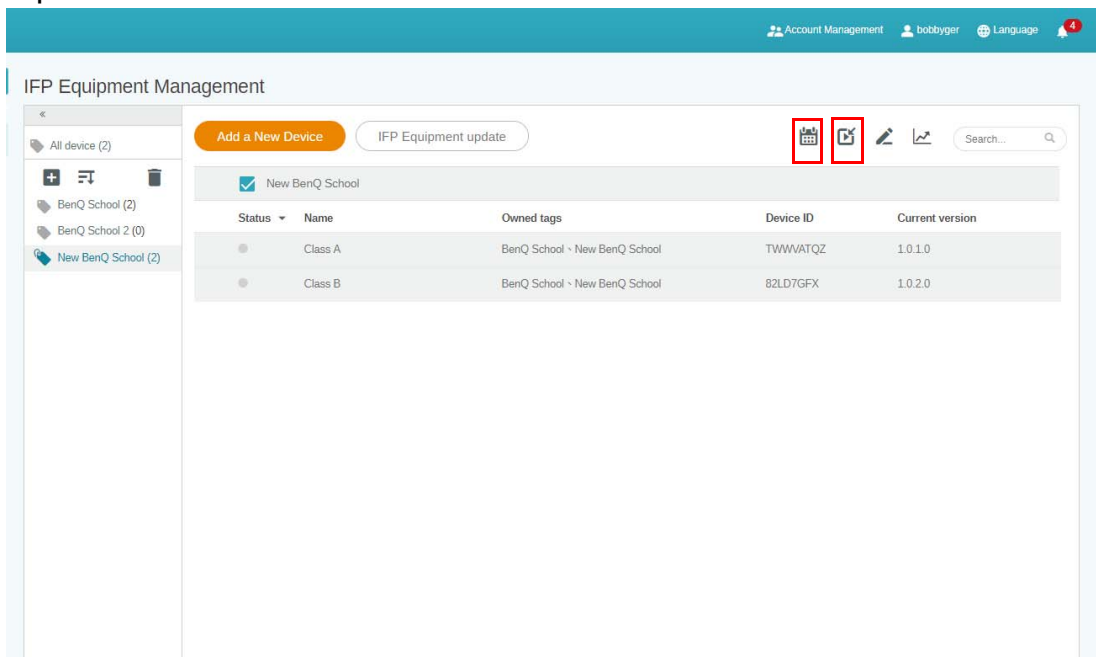

The screenshot shows the 'IFP Equipment Management' interface. On the left, there is a sidebar with a list of devices: 'All device (2)', 'BenQ School (2)', 'BenQ School 2 (0)', and 'New BenQ School (2)'. The main area displays a table of devices under the heading 'New BenQ School'. The table has columns for 'Status', 'Name', 'Owned tags', 'Device ID', and 'Current version'. Two rows are visible: 'Class A' with Device ID 'TWWATQZ' and 'Class B' with Device ID '82LD7GFX'. In the top right corner of the main area, there are two icons: a calendar icon (highlighted with a red box) and a pushpin icon (also highlighted with a red box).


## Uso di Imposta pianificazione

1. Scegliere il tag o il dispositivo per impostare la pianificazione e fare clic su  per passare alla pagina di gestione della pianificazione. È possibile pubblicare un messaggio su tutti i dispositivi o su tag specifici.

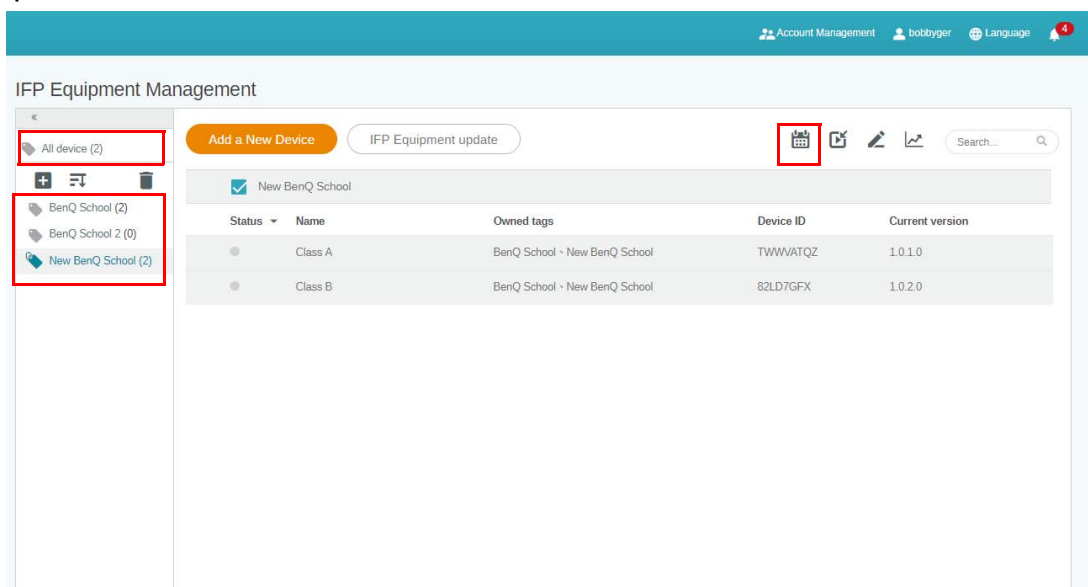

The screenshot shows the 'IFP Equipment Management' interface. In the sidebar on the left, the 'All device (2)' tag is selected and highlighted with a red box. The main area displays the same table of devices as in the previous screenshot. In the top right corner of the main area, the calendar icon (highlighted with a red box) is visible, indicating that the user has navigated to the scheduling page.

2. È possibile impostare una pianificazione selezionando la data e il periodo di tempo. Viene visualizzata la finestra **Imposta pianificazione**.

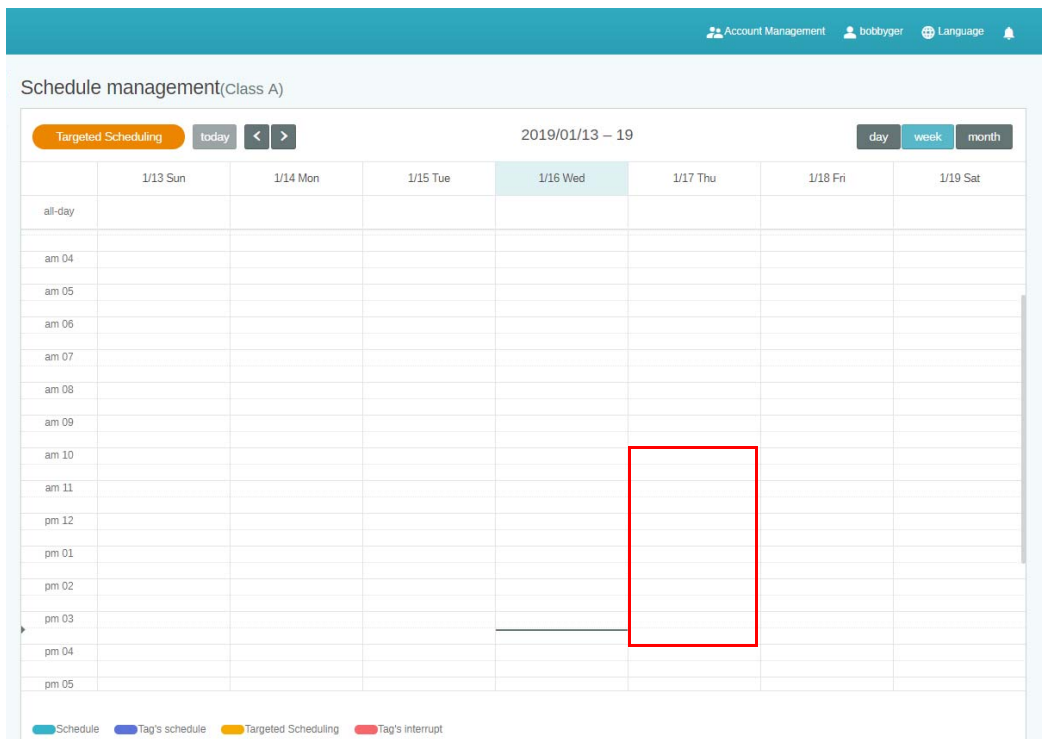

3. È possibile modificare il contenuto completando i seguenti campi.

Set Schedule(Class A) ×

Type Text Video

Text content within 800 characters

0/11Row

Style

Text style preview

Notice\_1

Text style

Board

Text style preview

Principal

Text style preview

111777

Duration 📅 2019-01-17 🕒 12:30:00 to 🕒 13:00:00  All Day  Cycle

Day Every 1 Day

Week

End 📅 2019-01-17


Preview
Confirm
Cancel

Elemento		Descrizione
1.	Text content (Contenuto testo)	Digitare il messaggio da condividere.
2.	Style (Stile)	Personalizzare lo stile creando un proprio modulo. È possibile aggiungere più stili scegliendo quello più adatto.


3.	Duration (Durata)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Impostare la data e l'ora di condivisione del messaggio.</li> <li>• È possibile impostare la data finale e scegliere la ripetizione per giorno o settimana.</li> </ul>
----	-------------------	---


4. Una volta eseguita la configurazione, fare clic su **Conferma**.

5. La pianificazione è visualizzata nella pagina di gestione della pianificazione.

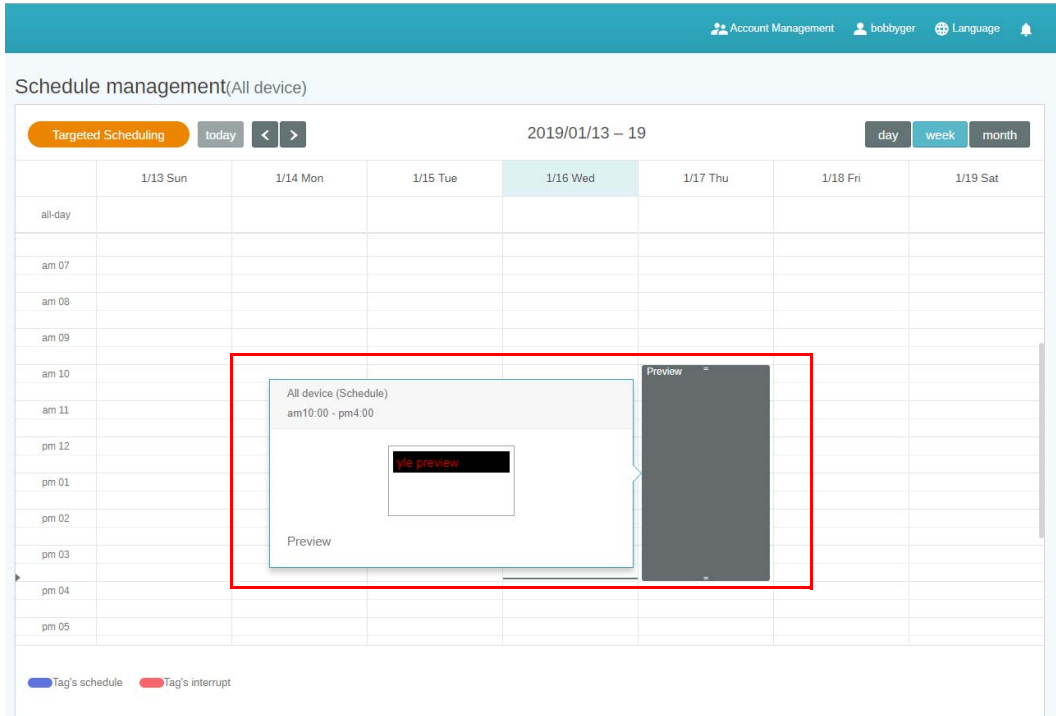

## Uso di Aggiungi interruzione

1. Scegliere il tag o dispositivo per aggiungere l'interruzione e fare clic su . È possibile pubblicare un messaggio su tutti i dispositivi o su tag specifici.

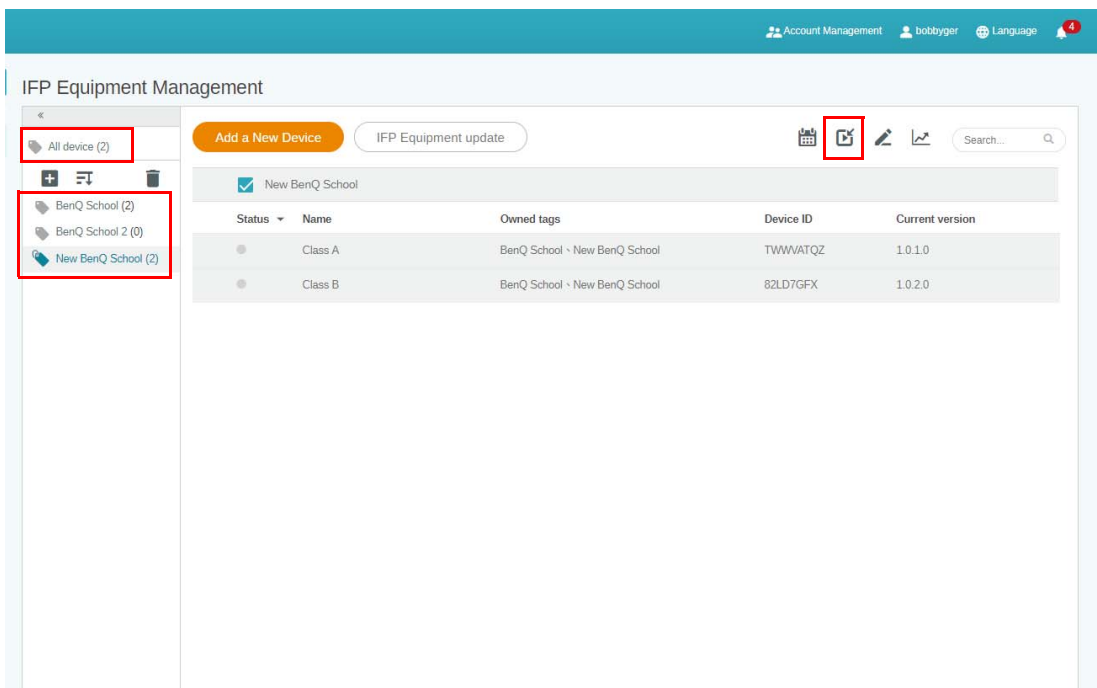



2. È possibile modificare il contenuto completando i seguenti campi.

1

2


3

Elemento	Descrizione
1. Text content (Contenuto testo)	Digitare il messaggio da condividere.
2. Style (Stile)	Personalizzare lo stile creando un proprio modulo. È possibile aggiungere più stili scegliendo quello più adatto.
3. Play length (Durata riproduzione)	Selezionare il tempo di visualizzazione.


3. È possibile creare un proprio modulo scegliendo il tipo e selezionando le impostazioni per lo stile. Fare clic su **Salva** per continuare.

Save


4. Una volta eseguita la configurazione, fare clic su **Conferma**. Sull'IFP viene visualizzato il messaggio interrotto.

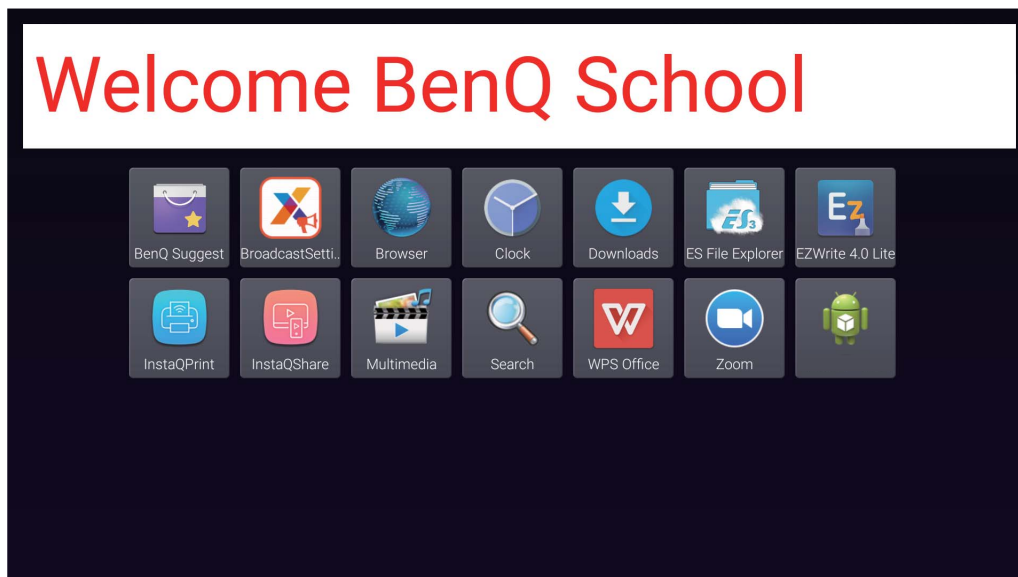

5. È possibile chiudere la trasmissione toccando l'area del messaggio interrotto.

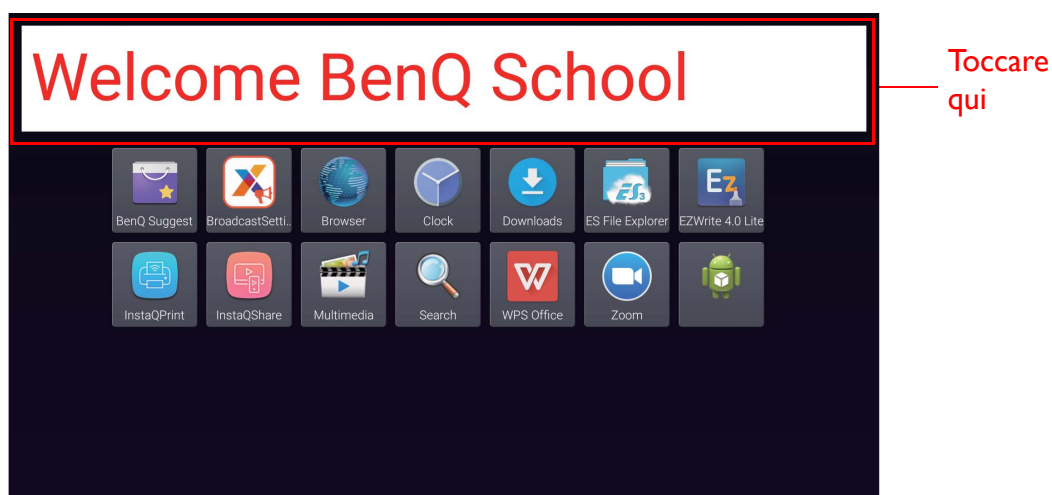

6. Viene visualizzato un messaggio. Fare clic su **Conferma** per chiudere la trasmissione.

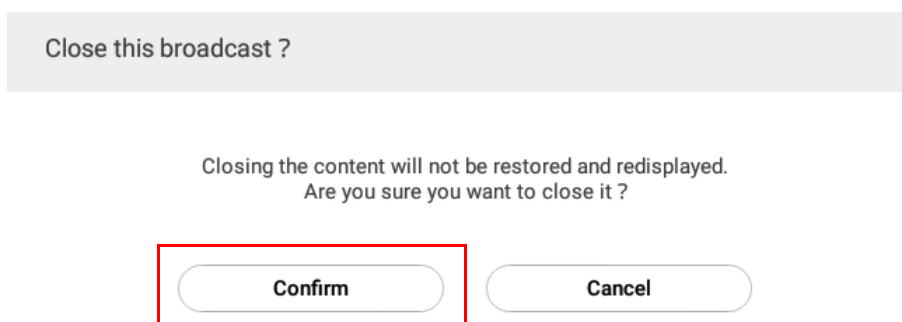

La nuova interruzione creata sovrascriverà la precedente.

# Gestione pianificazione IFP (Cronologia)


È possibile controllare e modificare la cronologia di trasmissione selezionando **IFP Schedule Management (Gestione pianificazione IFP)**.

The screenshot shows the 'IFP Schedule Management' interface. On the left, there is a sidebar with 'IFP Schedule Management' highlighted in a red box. The main area contains a table with the following columns: Type, Publishd time, Published content, Published object, Publisher, and Status. The table lists several 'Schedule(Cycle)' items, with the first one being a 'Tag's schedule'.

Type	Publishd time	Published content	Published object	Publisher	Status
Tag's schedule	2019-01-16 3:53 PM	Preview	#All device	bobbyger	Published
Schedule(Cycle)	2019-01-16 3:49 PM	Preview	Class A	bobbyger	Published
Schedule(Cycle)	2019-01-16 3:49 PM	Preview	Class A	bobbyger	Retrieved
Schedule(Cycle)	2019-01-16 3:49 PM	Preview	Class A	bobbyger	Retrieved
Schedule(Cycle)	2019-01-16 3:49 PM	Preview	Class A	bobbyger	Retrieved

1. Selezionare il tipo (pianificazione o interruzione) da controllare. È possibile recuperare o modificare l'elemento selezionato.


This screenshot is similar to the previous one but highlights the action icons at the top right of the table. Red arrows point to three icons: a list icon labeled 'Visualizza processo', a refresh icon labeled 'Recupera', and an edit icon labeled 'Modifica'. The first row of the table is also highlighted with a red box.


2. Una volta fatto clic su  viene visualizzato un messaggio di avviso. Fare clic su **Conferma** per recuperare la pianificazione o interruzione.

A warning dialog box with the text 'Warning' and a close button (X).


Confirm retrieve the schedule?

Two buttons: 'Cancel' and 'Confirm'. The 'Confirm' button is highlighted with a red box.


3. Una volta fatto clic su  viene visualizzata la finestra di modifica. Fare clic su **Conferma** una volta definite tutte le impostazioni.

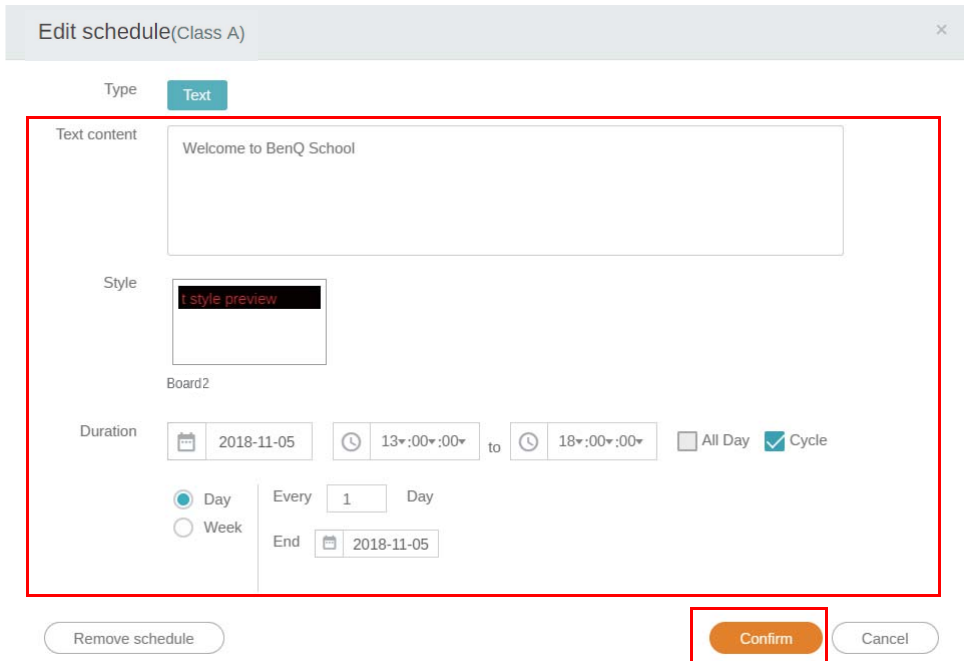

4. Per eliminare una pianificazione o interruzione, è possibile anche fare clic sul pulsante rimuovi.

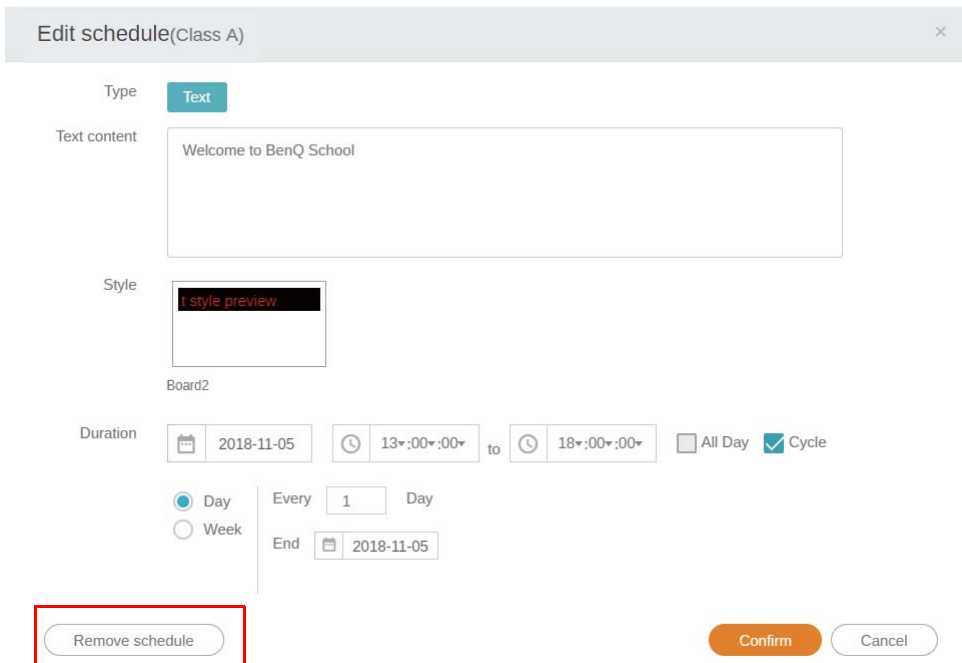

5. Viene visualizzata una finestra con un messaggio. Fare clic su **Conferma** per rimuovere la pianificazione o interruzione.

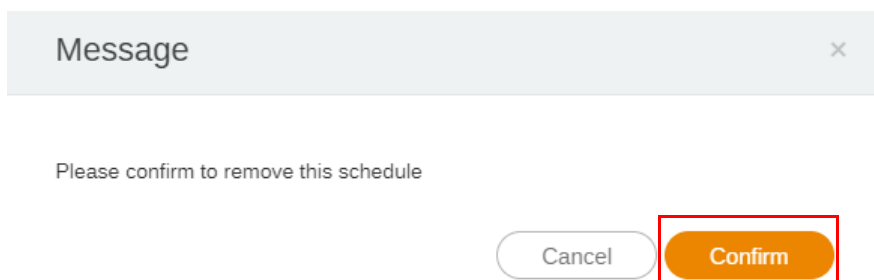

## Rapporto dispositivo

1. Per accedere al rapporto sull'attività dei dispositivi, fare clic su **Device Report (Rapporto dispositivo)**.
2. Scegliere **Tag / Equipment (Tag / Apparecchiatura)** e **Date range (Intervallo date)**, quindi fare clic su **Esporta report**.

Available space: 99.8 GB

Account Management | bobbyger | Language

CMS | Broadcast

Device Report

IFP Equipment Management

IFP Schedule Management

Device Report

About


Tag / Equipment: New School\_2 | all

Date range: Last 7 days | 2019-01-09 to 2019-01-15 | Update

Device	Total runtime
Class A	00 hour 00 min
Class B	00 hour 00 min

< 1 >

Export Report

3. Il rapporto viene esportato come file csv. È possibile aprirlo con Microsoft Excel.
4. È anche possibile esportare il rapporto facendo clic su .

Available space: 99.8 GB

Account Management | bobbyger | Language

CMS | Broadcast

IFP Equipment Management

IFP Schedule Management

Device Report

About

All device (2)

Add a New Device | IFP Equipment update

New BenQ School

Status	Name	Owned tags	Device ID	Current version
●	Class A	BenQ School - New BenQ School	TWWATQZ	1.0.1.0
●	Class B	BenQ School - New BenQ School	82LD7GFX	1.0.2.0

< 1 >